

A NYÍLT PLATFORM MINDEN ELŐNYE



A magas szintű biztonsági szabványok miatt nagy körültekintés szükséges a bankok számára készülő, integrált megoldás létrehozásakor. A komplex biztonsági és adatvédelmi eljárásoknak megfelelően, különböző területek különféle riasztási jelzéseit kell integrálnia megfigyelő rendszerben. Éppen ezért elengedhetetlen egy olyan videó kezelő rendszer, amely rugalmas, és nyitott a standard (ONVIF) és az egyedi (SDK) eszközökkel való integrációra. Ebből kifolyólag a Hikvision iVMS-5200 videó rendszere már nyitott platformon alapul. De abban az esetben, ha már van egy kezelőszoftver, akkor az összes Hikvision eszköz akár beintegrálható más gyártó platformja alá.

NVR ÉS DVR: BIZTONSÁGOS HELY A KÉPEK TÁROLÁSÁRA
ÉS MEGTEKINTÉSÉRE

Az ügyfelek biztonsága, és az adataiknak a védelme létfontosságú, és a legnagyobb diszkrécióval kell kezelni. A Hikvision NVR és Turbo HD DVR lehetővé teszi különböző helyszínek anyagainak rögzítését különböző eszközökön (belső és külső meghajtókon, online módon). A rendszer kettős rögzítésre képes a különböző eszközökön, így a videomegfigyelés megszakítás nélkül folytatható akkor is, ha a rendszerhez hatóságok kívánnak hozzáférni.



Bizhat abban, hogy a Hikvision videomegfigyelő termékek megfelelnek a biztonsági igényeinek. Szakembereink örömmel látják el Önt a szükséges információval.

Forgalmazó:



HIKVISION

Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
The Netherlands
T +31 23 5542770
info.eu@hikvision.com

© 2015 Hikvision Europe - Minden jog fenntartva - Bena@hik.com



iVMS-5200
Mobil kliens

VIDEOMEGFIGYELŐ
MEGOLDÁSOK
BANKOK BIZTONSÁGÁHOZ

A bankok védelmére, és a rablások, lopások, valamint a személyzet és az ügyfelek elleni támadások megelőzésére hozott intézkedéseknek garantálniuk kell a folyamatos működést és a maximális hatékonyságot. A Hikvision videomegfigyelő megoldásai éles, részletgazdag képeket biztosítanak még a legkritikusabb helyzetekben is, függetlenül a fényviszonyoktól, akár az ATM-térben, az épületen belül, ahol a készpénz kezelése történik, akár a szabadban, ahol nagy érzékenységgű éjszakai rögzítésre van szükség. A Hikvision rögzítő és tároló rendszerei tökéletesen támogatják a személyzet és az ügyfelek biztonságának-, és adataik védelmének a kezelését.

A BIZTONSÁGI-, AZ ADATVÉDELMI- ÉS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZÁS



A bankszektorban is kiemelt fontosságú a videomegfigyelő rendszernek, a kormányzati adatvédelmi szabályoknak- és a dolgozók jogainak védelmére vonatkozó előírásoknak való teljes megfelelés. Mivel a bank által általában a legmagasabb szintű biztonsági szabványokat követeli meg, ezért a rendszert úgy kell megtervezni, hogy lehetővé tegye a videomegfigyelő


kamerák felvételeiből megszerzett személyes adatok megfelelő feldolgozását a jogi előírásoknak megfelelő módon. A szabályok figyelmen kívül hagyása következtében előfordulhat, hogy a bankfiókot súlyos adminisztratív és jogi elmarasztalás éri, és az érintett adatok nem lesznek felhasználhatóak.

MÁR MEGLÉVŐ KÁBELEZÉSSSEL IS ELÉRHETŐ A KORSZERŰ TECHNOLÓGIA



A Hikvision kiváló minőségű, korszerű technológiai (pl. a HDTV) megoldásai lehetővé teszik meglévő biztonsági rendszerek kiegészítését akár Full HD minőségű (1920x1080 képpontos) Turbo HD kamerák hozzáadásával. Másik lehetőségként teljesen átalakíthatóak egy teljes egészében IP hálózaton alapuló rendszerré. A Hikvision Turbo HD rögzítői és kamerái jelentik jelenleg az egyetlen megoldást a piacon, amelyek több integrált technológiát kombinálnak egyetlen termékben, így együttműködést biztosítanak a korábbi, analóg generációk (PAL, WD1) és a legkorszerűbb technológia (HDTV), valamint a Full HD IP között. Ez a forradalmian új megoldás lehetővé teszi, hogy a bankfiókok fokozatosan fejlesszék biztonsági rendszereiket a meglévő kábelek felhasználásával, és így rövidítsék le az üzemszüneteket és a beruházás megtérülési idejét.

TRIBRID ANALÓG, FULL HD ÉS IP-TECHNOLÓGIA: AZ INTEGRÁLT MEGOLDÁS

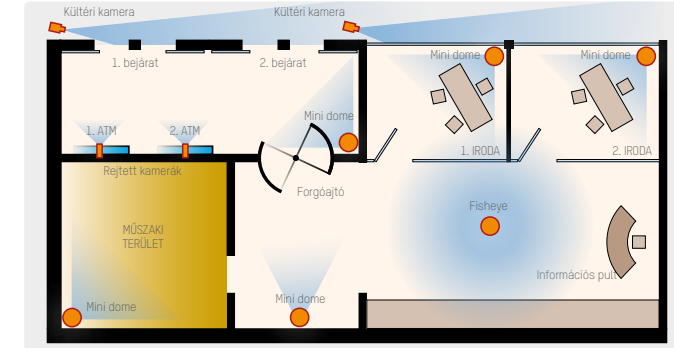

ATM-EK ÉS ÉJSZAKAI SZÉFEK: REJTETT KAMERÁK

A különleges figyelmet igénylő területek, mint pl. az ATM-ek és az éjszakai székek videomegfigyelése, a kamerák gondos tervezését és elhelyezését igényli, a legmagasabb szintű hatékonyság és biztonság garantálása érdekében. A Hikvision rejtett kamerái kiváló minőségű HD képeket biztosítanak az ATM vagy az éjszakai széf használóinak azonosításához, így védelmet nyújtanak az illetéktelen felhasználás ellen.



ELŐTÉR ÉS PÉNZTÁRABLAKOK: KOMPAKT FISHEYE ÉS MINI DOME KAMERÁK

A nagy forgalmú területek megfigyeléséhez tiszta és részletgazdag felvételre van szükség. A precíz tervezésnek köszönhetően egyetlen kamera akár négy hagyományos kamera munkáját is elvégzi. A Hikvision Fisheye kamera több képet is tud készíteni különböző látószögökből, egyetlen 360°-os rögzítési pontból. Nincs több holt tér a bankon belüli terek videó lefedettségében.



SZABADTÉRI TERÜLETEK: VARIFOKÁLIS CSŐ KAMERÁK

A Hikvision kompakt cső kamerák high-tech megjelenése tökéletesen illik a bank külső területeinek megfigyeléséhez. Erős burkolat, kompakt méret, esztétikus kivitel és a HD vagy Full HD felbontás garantálja a kiváló minőségű képeket. A HDTV technológiának köszönhetően a meglévő kábelezés felhasználható a HD rendszer kiépítéséhez.



BEJÁRATOK: VARIFOKÁLIS MINI DOME KAMERÁK

A Hikvision varifokális mini dome kamera high-tech megjelenése tökéletesen illik a bank belső, különösen érzékeny területeinek megfigyeléséhez. Kompakt méretben és esztétikus kivitelben garantálja a HD vagy Full HD felbontást és a kiváló minőségű képeket. A HDTV technológiának köszönhetően a meglévő kábelezés felhasználható a HD rendszer kiépítéséhez.



IP-megoldások (új rendszerek esetén)

Rögzítő	NVR DS-7716NI-14/16P		16 csatorna - 16 PoE-port - Redundáns rögzítés - Hálózati meghajtó (NAS) - Tárolás akár 4 HDD-n (egyenként 6 TB, nem tartozék) - HDMI/VGA Full HD minőségben
Kamerák épületen belüli területekre	Kompakt Mini dome DS-2CD2542FWD-I		4 MP vagy Full HD - 20 fps vagy valós idejű 25 fps - 0,01 lux - Beltéri/Kültéri - Smart IR - Vandálbiztos - 3D-DNR - WDR 120 dB - Kompakt - Egyszerű telepítés
Kamera az előtérbe	Fisheye DS-2CD6362F-IVS		6 MP - 12 fps vagy valós idejű 25 fps - 0,05 lux - 360°-os rögzítés - Beltéri/Kültéri - Smart IR - Vandálbiztos - 3D-DNR - WDR - Kompakt - Egyszerű telepítés
ATM-kamerák	Rejtett kamera DS-2CD6412FWD(-Cx) DS-2CD6412FWD(-Lxx)		1,3 MP - 25 fps - Rejtett kivitel - 1 [-C1] vagy 2 [-C2] kamerás - 2 m vagy 8 m kábel - Hengeres kialakítás [-L10], L-alakú kialakítás [-L20], Csómodul [-L30] - 0,01 lux - 3D-DNR - WDR 120dB
Kamera a bejárathoz	Varifokális Mini dome DS-2CD2742FWD-IZS		4 MP vagy Full HD - 20 fps vagy valós idejű 25 fps - 0,01 lux - Beltéri/Kültéri - Smart IR - Vandálbiztos - 3D-DNR - WDR 120 dB - Motorizált Varifokális 2,8-12 mm lencse - Egyszerű telepítés
Kamera az épületen kívüli területekre	Varifokális csőkamera DS-2CD2642FWD-IZS		4 MP vagy Full HD - 20 fps vagy valós idejű 25 fps - 0,01 lux - Beltéri/Kültéri - Smart IR - 3D-DNR - WDR 120 dB - Motorizált Varifokális 2,8-12 mm lencse - Egyszerű telepítés

Tribrid megoldás (együttműködés a már meglévő rendszerekkel)

Rögzítő	DVR DS-7316HQHI-SH		18 csatorna (16+2 IP-től akár 0+18 IP-ig - Tribrid (analog, HDTV, IP) - Redundáns rögzítés - Hálózati meghajtó (NAS) - Tárolás akár 4 HDD-n (egyenként 4 TB, nem tartozék) - HDMI/VGA Full HD minőségben
Kamerák épületen belüli területekre	Kompakt Mini dome DS-2CE56DST-IRM		Full HD HDTV - Valós idejű - 0,01 lux - Beltéri/Kültéri - Smart IR - CVBS és HDTV videokimenet - Kompakt és alig észrevehető - Egyszerű telepítés
Kamera az előtérbe	Fisheye DS-2CD6332FWD-IVS		2 MP - 20 fps vagy valós idejű 25 fps - 0,1 lux - 360°-os rögzítés - Beltéri/Kültéri - Smart IR - Vandálbiztos - 3D-DNR - WDR 120 dB - Kompakt - Egyszerű telepítés
ATM-kamerák	Rejtett kamera DS-2CD6412FWD(-Cx) DS-2CD6412FWD(-Lxx)		1,3 MP - 25 fps - Rejtett kivitel - 1 [-C1] vagy 2 [-C2] kamerás - 2 m vagy 8 m kábel - Hengeres kialakítás [-L10], L-alakú kialakítás [-L20], Csómodul [-L30] - 0,01 lux - 3D-DNR - WDR 120dB
Kamera a bejárathoz	Varifokális Mini dome DS-2CE56DST-AVPIR3		Full HD HDTV - Valós idejű - 0,01 lux - Beltéri/kültéri - Smart IR - Vandálbiztos - CVBS és HDTV videokimenet - Varifokális lencse 2,8-12 mm - Kompakt - Egyszerű telepítés
Kamera épületen kívüli területekre	Varifokális csőkamera DS-2CE16DST-AVFIT3		Full HD HDTV - Valós idejű - 0,01 lux - Kültéri - Smart IR - CVBS és HDTV videokimenet - Varifokális lencse 2,8-12 mm - Kompakt - Egyszerű telepítés

Az előbb ismertetett megoldások csak példák, egyedi ügyfél igények esetén módosíthatóak! További információért forduljon hozzánk a következő címen: info.eu@hikvision.com