



Termékkatalógus

WiFi Routerok

AC3150 Vezeték nélküli MU-MIMO Gigabit Router	4
AC1900 Érintőképernyős Vezeték nélküli Gigabit Router	4
AC1900 Vezeték nélküli Dual-Band Gigabit Router	5
AC1750 Vezeték nélküli Dual-Band Gigabit Router	5
AC1750 Vezeték nélküli Dual-Band Gigabit Router	6
AC1350 Vezeték nélküli Dual-Band Router	6
AC1350 Vezeték nélküli Dual-Band Router	7
AC1200 Vezeték nélküli Dual-Band Gigabit Router	7
AC1200 Vezeték nélküli Dual-Band Gigabit Router	8
AC900 Vezeték nélküli Dual-Band Gigabit Router	8
AC900 Vezeték nélküli Dual-Band Gigabit Router	9
450Mbps Vezeték nélküli N Gigabit Router	9
450Mbps Vezeték nélküli N Router	10
300Mbps Vezeték nélküli N Router	10
300Mbps Vezeték nélküli N Router	11
300Mbps Vezeték nélküli N Pocket Router	11
300Mbps Vezeték nélküli N NANO Router	12
300Mbps Vezeték nélküli AP/Client Router	12

3G / 4G Routerok

AC750 Vezeték nélküli Dual-Band 4G LTE Router	13
300Mbps Vezeték nélküli N 4G LTE Router	13
300Mbps 3G/4G Vezeték nélküli N Router	14
Hordozható 3G/4G Vezeték nélküli N Router	14

Access Points

450Mbps Vezeték nélküli N Access Point	15
300Mbps Wireless N Access Point	15

WiFi Adapterek

AC1900 Nagy hatótávolságú vezeték nélküli Dual Band USB adapter	16
AC1300 Nagy hatótávolságú vezeték nélküli Dual Band USB adapter	16
AC600 Nagy hatótávolságú vezeték nélküli Dual Band USB adapter	17
300Mbps Nagy hatótávolságú vezeték nélküli USB adapter	17
150Mbps Nagy hatótávolságú vezeték nélküli USB adapter	17
AC1300 Vezeték nélküli Dual Band USB adapter	17
AC600 vezeték nélküli Dual Band USB adapter	18
AC450 NANO vezeték nélküli USB adapter	18
300Mbps Mini vezeték nélküli N USB adapter	18
300Mbps vezeték nélküli N USB adapter	18
150Mbps vezeték nélküli N USB adapter	18
150Mbps NANO vezeték nélküli N USB adapter	19
AC1900 vezeték nélküli Dual Band PCI Express adapter	19
AC1300 vezeték nélküli Dual Band PCI Express adapter	19
N900 vezeték nélküli Dual Band PCI Express adapter	19
300Mbps vezeték nélküli N PCI Express adapter	20
150Mbps vezeték nélküli N PCI Express adapter	20
Gigabit PCI Express adapter	20
Gigabit PCI adapter	20
10/100Mbps PCI adapter	20

Switchek

5 portos fémházas 10/100/1000Mbps asztali switch	21
5 portos 10/100/1000Mbps asztali switch	21
5 portos 10/100Mbps asztali switch	21
8 portos fémházas 10/100/1000Mbps asztali switch	21
8 portos 10/100/1000Mbps asztali switch	21
8 portos 10/100Mbps asztali switch	21

Powerline

AV2000 2-port Gigabit Powerline adapter konnektorral/kerdöcsomag	23
AV2000 2-port Gigabit Powerline adapter kerdöcsomag	23
AV1300 3-port Gigabit Powerline adapter konnektorral/kerdöcsomag	23
AV1300 Gigabit Powerline adapter konnektorral/kerdöcsomag	24
AV1300 Gigabit Powerline adapter kerdöcsomag	24
AV1000 2 portos Gigabit Powerline adapter konnektorral/kerdöcsomag	24
AV1000 2 portos Gigabit Powerline adapter kerdöcsomag	25
AV1000 Gigabit Powerline adapter kerdöcsomag	25
AV1000 Gigabit Powerline adapter kerdöcsomag	25
AV600 2 portos Powerline adapter kerdöcsomag	26
AV600 Powerline adapter kerdöcsomag	26
AV600 Powerline adapter kerdöcsomag	26
AV1300 Gigabit Powerline AC adapter konnektorral/kerdöcsomag	27
AV1300 Gigabit Powerline AC adapter kerdöcsomag	27
AV1000 Gigabit Powerline AC adapter kerdöcsomag	28
AV600 Powerline AC adapter kerdöcsomag	28
AV600 Powerline AC adapter kerdöcsomag	28

Hatótáv Bővítők

AC1900 érintőképernyős WiFi hatótáv bővítő	30
AC1900 WiFi hatótáv bővítő	30
AC1750 WiFi hatótáv bővítő	31
AC1200 WiFi hatótáv bővítő	31
AC1200 WiFi hatótáv bővítő	31
AC1200 WiFi hatótáv bővítő	32
AC750 WiFi hatótáv bővítő	32
AC750 WiFi hatótáv bővítő	32
300Mbps WiFi hatótáv bővítő konnektorral	33
300Mbps WiFi hatótáv bővítő	33
300Mbps Univerzális WiFi hatótáv bővítő	33

Mobil WiFi

M7350 LTE Mobil WiFi	34
M7310 LTE Mobil WiFi	34
M7300 LTE Mobil WiFi	34

Okos Otthon

AC1900 Okos otthon Router érintőképernyővel	35
Forgatható és dönthető Éjjellátó HD WiFi Kamera	36
HD Éjjellátó Cloud WiFi Kamera	36
HD Éjjellátó Cloud Kamera, 300Mbps WiFi	36
HD Cloud 150Mbps WiFi Kamera	36
WiFi Smart Villanykapcsoló	37
WiFi Smart Kapcsoló fogyasztásmérővel	37
WiFi Smart Kapcsoló	37
Smart WiFi LED izzó változtatható színnel	38
Smart WiFi LED izzó állítható színhőmérséklettel	38
Smart WiFi LED izzó állítható fényerővel	38
Smart WiFi LED izzó állítható fényerővel	39

Kiegészítők

6700mAh Hordozható töltő	40
3350mAh Hordozható töltő	40
40W 5-Portos USB töltő	41
25W 5-Portos USB töltő	41
USB 3.0 7-Portos Hub 2 töltőporttal	41
USB 3.0 7-Portos Hub	42
USB 3.0 3-Portos Hub és Gigabit ethernet adapter	42
USB 3.0 Gigabit ethernet adapter	42
150Mbps kisméretű vezeték nélküli nyomtató szerver	43
USB2.0 portos MFP és háttértár szerver, ethernet porttal	43
USB2.0 portos nyomtatószerver, ethernet porttal	43
Párhuzamos portos nyomtatószerver, ethernet porttal	43
Bluetooth Music Receiver	44

WiFi Routerok

A TP-LINK az otthoni vezeték nélküli hálózati igények teljes körét biztosító WiFi routerok széles választékát kínálja. Minden termékünk a folyamatos innovációt és a vezeték nélküli technológiák világában élenjáró elhivatottságunkat képviseli. Villámgyors sebesség és vezetékek nélküli rugalmasság izgalmas ötvözete.



802.11ac Vezeték nélküli Tri-Band Gigabit Router



AC5400 Vezeték nélküli Tri-Band MU-MIMO Router Archer C5400

- A Tri-Band technológia három különböző WiFi sávot biztosít még több készülék csatlakoztatásához teljesítménycsökkenés nélkül
- 5400Mbps kombinált WiFi sebesség egy 2.4GHz (1000Mbps) és két 5 GHz (egyenként 2167Mbps) sávon
- MU-MIMO technológia - Egyidejűleg több eszközre továbbítja az adatokat a 4x gyorsabb teljesítményhez
- NitroQAM™ - akár 25% -kal növeli a WiFi sávok sebességét
- Smart Connect technológia a legoptimálisabb 5GHz csatorna kiválasztásához, a gyorsabb kapcsolathoz
- Nyolc nagyteljesítményű antenna a lefedett terület és a stabilitás maximalizálásához
- 1.4GHz dual-core CPU és három co-processor az egyidejű kapcsolatok szakadozásmentes biztosításához
- Gigabit Ethernet portok a villámgyors vezetékcsatlakozatokhoz
- USB 3.0 és 2.0 portok fájlok, fotók, zenék és videók hálózaton belüli megosztásához
- Airtime Fairness - Egyidejű időtartamot biztosít minden eszközre, a nagysebességű készülékek továbbadják az adatokat, javítják a hálózat hatékonyságát



Tulajdonságok


- Megfelel az IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab szabványoknak
- 1 10/100/1000Mbps védett WAN port, 4 10/100/1000Mbps védett LAN port Auto-negotiation és Auto MDI/MDIX támogatással
- 1 USB 3.0 és 1 USB 2.0 port, Vezeték nélküli ki/bekapcsoló gomb, LED ki/bekapcsoló gomb, Készülék ki/bekapcsológomb
- PPPoE, Dinamikus IP, Statikus IP, PPTP, L2TP kábeles Internet hozzáférés támogatása
- UPnP, Dynamic DNS, Static Routing, Flow Statistics, VPN Pass-through támogatás
- Virtual Server, Special Application és DMZ Host támogatás
- WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítások támogatása
- IPv6 (Internet Protocol Version 6) támogatás
- Beépített tűzfal IP-cím szűréssel
- Beépített DHCP szerver automatikus és dinamikus IP cím kiosztással

Áttekintés

Olyan játék, mint amit eddig nem játszottál


Három sáv, Smart Connectet több eszköznek

A Tri-Band Wi-Fi három különböző vezeték nélküli sávot kínál, lehetővé téve több eszköz egyidejű csatlakoztatását az Archer C5400-hoz. A Smart Connect automatikusan hozzárendeli az egyes eszközöket a rendelkezésre álló legmegfelelőbb Wi-Fi sávhoz a hálózati igények kiegyensúlyozása érdekében, és minden eszköz számára optimalizált hálózatot hoz létre.

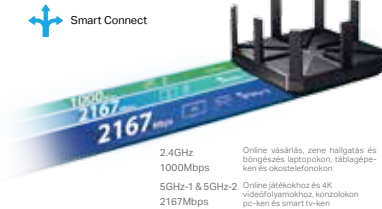


MU-MIMO a 4x gyorsabb kapcsolathoz

A MU-MIMO technológia egyszerre 4 eszközt képes kiszolgálni, ami csökkenti a várakozási időt, gyorsabb WiFi átvittelt biztosít valamennyi eszköz számára. 4x gyorsabb WiFi-t kínál, mint az előző routerek, melyek egyszerre csak egy eszközt szolgálnak ki.

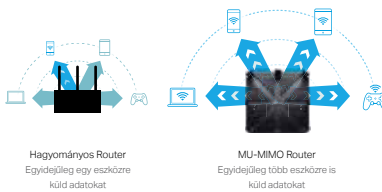

NitroQAM™ and 4-Stream Support Maximum Wi-Fi Speed

NitroQAM™ (1024-QAM) növeli a WiFi sebességkorlátot, és 25% -kal növeli a maximális Wi-Fi sebességeket az összes sávon.

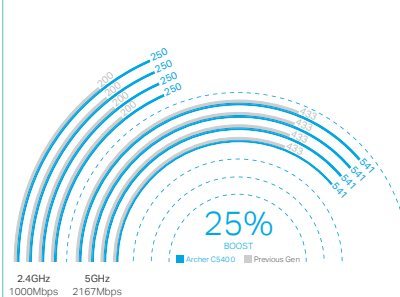

802.11ad Vezeték nélküli Router

Talon AD7200 Multi-Band Vezeték nélküli Router Talon AD7200



- 802.11ad vezeték nélküli technológia - elérheti a 4600Mbps sebességet 60MHz-en
- Többsávú WiFi - Három különálló WiFi sáv kombinálható a felgyorsított sebességen 7200Mbps: 800Mbps (2,4GHz), 1733Mbps (5GHz) és 4600Mbps (60GHz)
- MU-MIMO technológia - Egyidejűleg több eszközre továbbítja az adatokat a 3x gyorsabb teljesítményhez
- 1.4GHz dual-core CPU és három co-processor az egyidejű kapcsolatok szakadozásmentes biztosításához
- Gigabit Ethernet portok a villámgyors vezetékcsatlakozatokhoz
- USB 3.0 és 2.0 portok fájlok, fotók, zenék és videók hálózaton belüli megosztásához
- Beamforming az erősebb, megbízhatóbb vezeték nélküli kapcsolatokhoz



Tulajdonságok

- Megfelel az IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab szabványoknak
- 1 10/100/1000Mbps védett WAN port, 4 10/100/1000Mbps védett LAN port Auto-negotiation és Auto MDI/MDIX támogatással
- 2 USB 3.0 port, Vezeték nélküli ki/bekapcsoló gomb, LED ki/bekapcsoló gomb, Készülék ki/bekapcsológomb
- PPPoE, Dinamikus IP, Statikus IP, PPTP, L2TP kábeles Internet hozzáférés támogatása
- UPnP, Dynamic DNS, Static Routing, Flow Statistics, VPN Pass-through támogatás
- Virtual Server, Special Application és DMZ Host támogatás
- WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítások támogatása
- IPv6 (Internet Protocol Version 6) támogatás
- Beépített tűzfal IP-cím szűréssel
- Beépített DHCP szerver automatikus és dinamikus IP cím kiosztással

802.11ac Vezeték nélküli Routerok

AC3200 Vezeték nélküli Tri-Band Gigabit Router Archer C3200



- A Tri-Band technológia három különböző WiFi sávot biztosít még több készülék csatlakoztatásához teljesítménycsökkenés nélkül
- 3200Mbps kombinált WiFi sebesség egy 2.4GHz (600Mbps) és két 5 GHz (egyenként 1300Mbps) sávon
- Smart Connect technológia a legoptimálisabb 5GHz csatorna kiválasztásához, a gyorsabb kapcsolathoz
- Hat nagyteljesítményű antenna a lefedett terület és a stabilitás maximalizálásához
- A ma elérhető legnagyobb vezeték nélküli teljesítmény akár 4K videofolyamokhoz is
- 1GHz dual-core CPU és három co-processor az egyidejű kapcsolatok szakadozásmentes biztosításához
- Gigabit Ethernet portok a villámgyors vezetékcsatlakozatokhoz
- Beamforming az erősebb, megbízhatóbb vezeték nélküli kapcsolatokhoz



Tulajdonságok

- Megfelel az IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab szabványoknak
- 1 10/100/1000Mbps védett WAN port, 4 10/100/1000Mbps védett LAN port Auto-negotiation és Auto MDI/MDIX támogatással
- 1 USB 3.0 és 1 USB 2.0 port, Vezeték nélküli ki/bekapcsoló gomb, LED ki/bekapcsoló gomb, Készülék ki/bekapcsológomb
- PPPoE, Dinamikus IP, Statikus IP, PPTP, L2TP kábeles Internet hozzáférés támogatása
- UPnP, Dynamic DNS, Static Routing, Flow Statistics, VPN Pass-through támogatás
- Virtual Server, Special Application és DMZ Host támogatás
- WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítások támogatása
- IPv6 (Internet Protocol Version 6) támogatás
- Beépített tűzfal IP-cím szűréssel
- Beépített DHCP szerver automatikus és dinamikus IP cím kiosztással

AC3150 Vezeték nélküli MU-MIMO Gigabit Router Archer C3150



- Egyidejű kétsávos kapcsolat akár 3176Mbps sebességgel, 1000Mbps a 2.4GHz és 2167Mbps sebességgel az 5GHz sávon
- MU-MIMO technológia több készülék egyidejű kiszolgálásához 4x nagyobb hatékonysággal
- Smart Connect - Automatikusan hozzárendeli az egyes eszközöket a legjobb elérhető sávhoz a hálózati teljesítmény optimalizálása érdekében
- NitroQAM™ - akár 25% -kal növeli a WiFi sávok sebességét
- Egy rendkívül gyors 1,4 GHz-es kétmagos processzor és 2 társprocesszor teszi akadálymentessé a böngészését, a streaminget és a játékok használatát
- Airtime Fairness - Egyidejű időtartamot biztosít minden eszközére, a nagysebességű készülékek továbbadják az adatokat, javítják a hálózat hatékonyságát



Tulajdonságok

- Megfelel az IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab szabványoknak
- 1 USB 3.0 és 1 USB 2.0 ports, Vezeték nélküli ki/bekapcsoló gomb,
- PPPoE, Dinamikus IP, Statikus IP, PPTP, L2TP kábeles Internet hozzáférés támogatása
- UPnP, Dynamic DNS, Static Routing, Flow Statistics, VPN Pass-through támogatás
- Virtual Server, Special Application és DMZ Host támogatás
- WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítások támogatása
- MU-MIMO támogatás
- IPv6 (Internet Protocol Version 6) támogatás
- Beépített tűzfal IP-cím szűréssel
- Beépített DHCP szerver automatikus és dinamikus IP cím kiosztással

AC1900 Érintőképernyős Vezeték nélküli Gigabit Router Touch P5



- Extra nagy, 4,3" kapacitív színes érintőkijelző
- Villámgyors AC1900 sebesség - Élvezze a 4K-os videó streaminget és a lag-mentes online játékokat a 2.4GHz és 5GHz sávokon
- Felhasználóbarát kezelőfelület a router konfigurálásához és a hálózati állapot ellenőrzéséhez
- A négy Gigabit LAN port biztonságos vezeték hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- Beamforming technológi az erősebb, megbízhatóbb vezeték nélküli kapcsolatokhoz
- 1 USB 3.0 port és 1 USB 2.0 port
- A vendég hálózati jelszó közvetlenül a képernyőn keresztül kiosztható
- 3 kétsávos antenna a maximális körkörös vezeték nélküli lefedettséghez és megbízhatósághoz



Tulajdonságok

- Extra nagy, 4,3" kapacitív színes érintőkijelző törhetően üvegorrítással
- Megfelel az IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab szabványoknak
- 1 10/100/1000Mbps védett WAN port, 4 10/100/1000Mbps védett LAN port Auto-negotiation és Auto MDI/MDIX támogatással
- PPPoE, Dinamikus IP, Statikus IP, PPTP, L2TP kábeles Internet hozzáférés támogatása
- UPnP, Dynamic DNS, Static Routing, Flow Statistics, VPN Pass-through támogatás
- Virtual Server, Special Application és DMZ Host támogatás
- WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítások támogatása
- IPv6 (Internet Protocol Version 6) támogatás
- Beépített tűzfal IP-cím szűréssel

AC1900 Vezeték nélküli Dual-Band Gigabit Router Archer C9



- Egyidejű kétsávos kapcsolat 600Mbps maximális sebességgel a 2.4GHz és 1300Mbps maximális sebességgel az 5GHz sávon
- Beamforming technológia – a vezeték nélküli jel fókuszálásával nagyobb hatótávolság és teljesítmény
- 1 USB 3.0 és 1 USB 2.0 port fájlok gyors és egyszerű hálózati – vagy a router FTP szerverén keresztül Internetes – megosztásához
- Beépített médiaszerver zenék és videók lejátszásához, fotók megjelenítéséhez
- Beépített nyomtató szerverrel az USB portra csatlakoztatott nyomtatóval több számítógépről vezeték nélküli indítható nyomtatás
- Guest hálózat a belső hálózattól elkülönített biztonságos vendég kapcsolat kialakításához
- Egyszerű vezeték nélküli titkosítás WPS nyomógommbal
- Vezeték nélküli ki/bekapcsoló gomb
- Sávszélesség szabályozás / Élő szülői felügyelet
- Külső lecsatlakozható antennákkal maximális körkörös vezeték nélküli lefedettség és megbízhatóság



Tulajdonságok

- Megfelel az IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab szabványoknak
- 1 10/100/1000Mbps védett WAN port, 4 10/100/1000Mbps védett LAN port Auto-negotiation és Auto MDI/MDIX támogatással
- 1 USB 3.0 és 1 USB 2.0 port, Vezeték nélküli ki/bekapcsoló gomb, LED ki/bekapcsoló gomb, Készülék ki/bekapcsológomb
- PPPoE, Dinamikus IP, Statikus IP, PPTP, L2TP kábeles Internet hozzáférés támogatása
- UPnP, Dynamic DNS, Static Routing, Flow Statistics, VPN Pass-through támogatás
- Virtual Server, Special Application és DMZ Host támogatás
- WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítások támogatása
- IPv6 (Internet Protocol Version 6) támogatás
- Beépített tűzfal IP-cím szűréssel
- Beépített DHCP szerver automatikus és dinamikus IP cím kiosztással

AC1750 Vezeték nélküli Dual-Band Gigabit Router Archer C8



- Egyidejű kétsávos kapcsolat 450Mbps maximális sebességgel a 2.4GHz és 1300Mbps maximális sebességgel az 5GHz sávon
- Beamforming technológia – a vezeték nélküli jel fókuszálásával nagyobb hatótávolság és teljesítmény
- 1 USB 3.0 és 1 USB 2.0 port fájlok gyors és egyszerű hálózati – vagy a router FTP szerverén keresztül Internetes – megosztásához
- Beépített médiaszerver zenék és videók lejátszásához, fotók megjelenítéséhez
- Beépített nyomtató szerverrel az USB portra csatlakoztatott nyomtatóval több számítógépről vezeték nélküli indítható nyomtatás
- Guest hálózat a belső hálózattól elkülönített biztonságos vendég kapcsolat kialakításához
- Sávszélesség szabályozás / Élő szülői felügyelet
- Külső lecsatlakozható antennákkal maximális körkörös vezeték nélküli lefedettség és megbízhatóság



Tulajdonságok


- Megfelel az IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab szabványoknak
- 1 10/100/1000Mbps védett WAN port, 4 10/100/1000Mbps védett LAN port Auto-negotiation és Auto MDI/MDIX támogatással
- 1 USB 3.0 és 1 USB 2.0 port, Vezeték nélküli ki/bekapcsoló gomb, LED ki/bekapcsoló gomb, Készülék ki/bekapcsológomb
- PPPoE, Dinamikus IP, Statikus IP, PPTP, L2TP kábeles Internet hozzáférés támogatása
- UPnP, Dynamic DNS, Static Routing, Flow Statistics, VPN Pass-through támogatás
- Virtual Server, Special Application és DMZ Host támogatás
- WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítások támogatása
- IPv6 (Internet Protocol Version 6) támogatás
- Beépített tűzfal IP-cím szűréssel
- Beépített DHCP szerver automatikus és dinamikus IP cím kiosztással

AC1750 Vezeték nélküli Dual-Band Gigabit Router

Archer C7



- Egyidejű kétsávú kapcsolat 450Mbps maximális sebességgel a 2.4GHz és 1300Mbps maximális sebességgel az 5GHz sávon
- 2 USB 2.0 port fájlok gyors és egyszerű hálózati – vagy a router FTP szerverén keresztül Internetes – megosztásához
- Vezeték nélküli ki/bekapcsoló gomb
- Sávzélesség szabályozás / Élő szülői felügyelet
- Külső lecsatolható antennákkal maximális körkörös vezeték nélküli lefedettség és megbízhatóság
- TP-LINK Tether App az egyszerű hálózati menedzsmenethez (iOS/Android)



Tulajdonságok

- Megfelel az IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab szabványoknak
- 1 10/100/1000Mbps WAN port, 4 10/100/1000Mbps LAN port Auto-negotiation és Auto MDI/MDIX támogatással
- 2 USB 2.0 port, Vezeték nélküli ki/bekapcsoló gomb, LED ki/bekapcsoló gomb, Készülék ki/bekapcsológomb
- PPPoE, Dinamikus IP, Statikus IP, PPTP, L2TP kábeles Internet hozzáférés támogatása
- UPnP, Dynamic DNS, Static Routing, Flow Statistics, VPN Pass-through támogatás
- Virtual Server, Special Application és DMZ Host támogatás
- WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítások támogatása
- IPv6 (Internet Protocol Version 6) támogatás
- Beépített tűzfal IP-cím szűréssel
- Beépített DHCP szerver automatikus és dinamikus IP cím kiosztással

AC1350 Vezeték nélküli Dual-Band Router

Archer C60



- Egyidejű kétsávú kapcsolat 450Mbps maximális sebességgel a 2.4GHz és 1300Mbps maximális sebességgel az 5GHz sávon
- 2 USB 2.0 port fájlok gyors és egyszerű hálózati – vagy a router FTP szerverén keresztül Internetes – megosztásához
- Beamforming technológi az erősebb, megbízhatóbb vezeték nélküli kapcsolatokhoz
- Külső lecsatolható antennákkal maximális körkörös vezeték nélküli lefedettség és megbízhatóság
- TP-LINK Tether App az egyszerű hálózati menedzsmenethez (iOS/Android)



Tulajdonságok

- Megfelel az IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, szabványoknak
- 1 10/100Mbps WAN port, 4 10/100Mbps LAN port Auto-negotiation és Auto MDI/MDIX támogatással
- 2 USB 2.0 port, Vezeték nélküli ki/bekapcsoló gomb, LED ki/bekapcsoló gomb, Készülék ki/bekapcsológomb
- WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítások támogatása

AC1350 Vezeték nélküli Dual-Band Router

Archer C59



- Egyidejű kétsávú kapcsolat 450Mbps maximális sebességgel a 2.4GHz és 867Mbps maximális sebességgel az 5GHz sávon
- USB 2.0 port fájlok gyors és egyszerű hálózati – vagy a router FTP szerverén keresztül Internetes – megosztásához
- Beépített nyomtató szerverrel az USB portra csatlakoztatott nyomtatóval több számítógépről vezeték nélküli indítható nyomtatás
- Beamforming technológi az erősebb, megbízhatóbb vezeték nélküli kapcsolatokhoz
- Külső lecsatolható antennákkal maximális körkörös vezeték nélküli lefedettség és megbízhatóság
- TP-LINK Tether App az egyszerű hálózati menedzsmenethez (iOS/Android)



Tulajdonságok

- Megfelel az IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- 1 10/100Mbps WAN port, 4 10/100Mbps LAN port Auto-negotiation és Auto MDI/MDIX támogatással
- USB 2.0 port, Vezeték nélküli ki/bekapcsoló gomb, LED ki/bekapcsoló gomb, Készülék ki/bekapcsológomb
- WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítások támogatása

AC1200 Vezeték nélküli Dual-Band Gigabit Router

Archer C5



- Egyidejű kétsávú kapcsolat 300Mbps maximális sebességgel a 2.4GHz és 867Mbps maximális sebességgel az 5GHz sávon
- 2 USB 2.0 port fájlok gyors és egyszerű hálózati – vagy a router FTP szerverén keresztül Internetes – megosztásához
- Külső lecsatolható antennákkal maximális körkörös vezeték nélküli lefedettség és megbízhatóság
- TP-LINK Tether App az egyszerű hálózati menedzsmenethez (iOS/Android)



Tulajdonságok

- Megfelel az IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab szabványoknak
- 1 10/100/1000Mbps WAN port, 4 10/100/1000Mbps LAN port Auto-negotiation és Auto MDI/MDIX támogatással
- 2 USB 2.0 port, Vezeték nélküli ki/bekapcsoló gomb, LED ki/bekapcsoló gomb, Készülék ki/bekapcsológomb
- PPPoE, Dinamikus IP, Statikus IP, PPTP, L2TP kábeles Internet hozzáférés támogatása
- UPnP, Dynamic DNS, Static Routing, Flow Statistics, VPN Pass-through támogatás
- Virtual Server, Special Application és DMZ Host támogatás
- WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítások támogatása
- IPv6 (Internet Protocol Version 6) támogatás
- Beépített tűzfal IP-cím szűréssel
- Beépített DHCP szerver automatikus és dinamikus IP cím kiosztással

802.11ac Vezeték nélküli Routerok

AC1200 Vezeték nélküli Dual-Band Gigabit Router Archer C1200



- Egyidejű kétsávú kapcsolat 300Mbps maximális sebességgel a 2.4GHz és 867Mbps maximális sebességgel az 5GHz sávon
- Egy USB 2.0 port fájlok gyors és egyszerű hálózati – vagy a router FTP szerverén keresztül Internetes – megosztásához
- Három fix antenna a lefedett terület és a stabilitás maximalizálásához
- Beépített nyomtató szerverrel az USB portra csatlakoztatott nyomtatóval több számítógépről vezeték nélküli indítható nyomtatás
- A négy Gigabit LAN port biztonságos vezetékes hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- TP-LINK Tether App az egyszerű hálózati menedzsmenhez (iOS/Android)



Tulajdonságok

- Megfelel az IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab szabványoknak
- 1 10/100/1000Mbps WAN port, 4 10/100/1000Mbps LAN port Auto-negotiation és Auto MDI/MDIX támogatással
- 1 USB 2.0 port, Vezeték nélküli ki/bekapcsoló gomb, LED ki/bekapcsoló gomb, Készülék ki/bekapcsológomb
- PPPoE, Dinamikus IP, Statikus IP, PPTP, L2TP kábeles Internet hozzáférés támogatása
- UPnP, Dynamic DNS, Static Routing, Flow Statistics, VPN Pass-through támogatás
- Virtual Server, Special Application és DMZ Host támogatás
- WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítások támogatása
- IPv6 (Internet Protocol Version 6) támogatás
- Beépített tűzfal IP-cím szűréssel
- Beépített DHCP szerver automatikus és dinamikus IP cím kiosztással

802.11ac Vezeték nélküli Routerok

AC900 Vezeték nélküli Dual-Band Gigabit Router Archer C20



- Egyidejű kétsávú kapcsolat 450Mbps maximális sebességgel a 2.4GHz és 433Mbps maximális sebességgel az 5GHz sávon
- Három fix antenna a lefedett terület és a stabilitás maximalizálásához
- A négy Gigabit LAN port biztonságos vezetékes hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- TP-LINK Tether App az egyszerű hálózati menedzsmenhez (iOS/Android)



Tulajdonságok

- Megfelel az IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab szabványoknak
- 1 10/100Mbps WAN port, 4 10/100Mbps LAN port Auto-negotiation és Auto MDI/MDIX támogatással
- Vezeték nélküli ki/bekapcsoló gomb, LED ki/bekapcsológomb
- PPPoE, Dinamikus IP, Statikus IP, PPTP, L2TP kábeles Internet hozzáférés támogatása
- UPnP, Dynamic DNS, Static Routing, Flow Statistics, VPN Pass-through támogatás
- Virtual Server, Special Application és DMZ Host támogatás
- WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítások támogatása
- IPv6 (Internet Protocol Version 6) támogatás
- Beépített tűzfal IP-cím szűréssel
- Beépített DHCP szerver automatikus és dinamikus IP cím kiosztással

802.11ac Vezeték nélküli Routerok

AC900 Vezeték nélküli Dual-Band Gigabit Router Archer C2



- Egyidejű kétsávú kapcsolat 450Mbps maximális sebességgel a 2.4GHz és 433Mbps maximális sebességgel az 5GHz sávon
- Három fix antenna a lefedett terület és a stabilitás maximalizálásához
- A négy Gigabit LAN port biztonságos vezetékes hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- TP-LINK Tether App az egyszerű hálózati menedzsmenhez (iOS/Android)



Tulajdonságok

- Megfelel az IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab szabványoknak
- 1 10/100/1000Mbps WAN port, 4 10/100/1000Mbps LAN port Auto-negotiation és Auto MDI/MDIX támogatással
- Vezeték nélküli ki/bekapcsoló gomb, LED ki/bekapcsológomb, Készülék ki/bekapcsológomb
- PPPoE, Dinamikus IP, Statikus IP, PPTP, L2TP kábeles Internet hozzáférés támogatása
- UPnP, Dynamic DNS, Static Routing, Flow Statistics, VPN Pass-through támogatás
- Virtual Server, Special Application és DMZ Host támogatás
- WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítások támogatása
- IPv6 (Internet Protocol Version 6) támogatás
- Beépített tűzfal IP-cím szűréssel
- Beépített DHCP szerver automatikus és dinamikus IP cím kiosztással

450Mbps Vezeték nélküli N Routerok

450Mbps Vezeték nélküli N Gigabit Router TL-WR1043ND



- 450Mbps Wireless N sebesség
- Gigabit Ethernet portok
- 3 antenna a maximális körkörös vezeték nélküli lefedettséghez és megbízhatóságához
- A négy Gigabit LAN port biztonságos vezetékes hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- Egyszerű vezeték nélküli titkosítás WPS nyomógombbal
- WDS a zökkenőmentes vezeték nélküli bridge kapcsolathoz
- TP-LINK Tether App az egyszerű hálózati menedzsmenhez (iOS/Android)



Tulajdonságok

- Megfelel az IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab szabványoknak
- 1 Gigabites WAN port, 4 Gigabites LAN port Auto-negotiation és Auto MDI/MDIX támogatással
- Készülék ki/bekapcsológomb
- PPPoE, Dinamikus IP, Statikus IP, PPTP, L2TP kábeles Internet hozzáférés támogatása
- UPnP, Dynamic DNS, Static Routing, Flow Statistics, VPN Pass-through támogatás
- Virtual Server, Special Application és DMZ Host támogatás
- WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítások támogatása
- Beépített tűzfal IP-cím szűréssel
- Beépített DHCP szerver automatikus és dinamikus IP cím kiosztással

450Mbps Vezeték nélküli N Router



450Mbps Vezeték nélküli N Router

TL-WR940N

- 450Mbps Wireless N sebesség
- 3 antenna a maximális körkörös vezeték nélküli lefedettséghez és megbízhatósághoz
- Egyszerű vezeték nélküli titkosítás WPS nyomógombbal
- Sávszélesség szabályozás / Élő szülői felügyelet
- TP-LINK Tether App az egyszerű hálózati menedzsmenhez (iOS/Android)



Tulajdonságok

- Megfelel az IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.3/3u szabványoknak
- 1 10/100Mbps WAN port, 4 10/100Mbps LAN port Auto-negotiation és Auto MDI/MDIX támogatással
- PPPoE, Dinamikus IP, Statikus IP, PPTP, L2TP kábeles Internet hozzáférés támogatása
- UPnP, Dynamic DNS, Static Routing, Flow Statistics, VPN Pass-through támogatás
- Virtual Server, Special Application és DMZ Host támogatás
- WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítások támogatása
- Beépített tűzfal IP-cím szűréssel
- Beépített DHCP szerver automatikus és dinamikus IP cím kiosztással

300Mbps Vezeték nélküli N Router



300Mbps Vezeték nélküli N Router

TL-WR845N

- 300Mbps Wireless N sebesség
- 3 fix antenna a maximális körkörös vezeték nélküli lefedettséghez és megbízhatósághoz
- Egyszerű vezeték nélküli titkosítás WPS nyomógombbal
- WDS a zökkenőmentes vezeték nélküli bridge kapcsolathoz
- Sávszélesség szabályozás / Élő szülői felügyelet
- TP-LINK Tether App az egyszerű hálózati menedzsmenhez (iOS/Android)



Tulajdonságok

- Megfelel az IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.3/3u szabványoknak
- 1 10/100Mbps WAN port, 4 10/100Mbps LAN port Auto-negotiation és Auto MDI/MDIX támogatással
- PPPoE, Dinamikus IP, Statikus IP, PPTP, L2TP kábeles Internet hozzáférés támogatása
- UPnP, Dynamic DNS, Static Routing, Flow Statistics, VPN Pass-through támogatás
- Virtual Server, Special Application és DMZ Host támogatás
- WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítások támogatása
- Beépített tűzfal IP-cím szűréssel
- Beépített DHCP szerver automatikus és dinamikus IP cím kiosztással

300Mbps Vezeték nélküli N Router



300Mbps Vezeték nélküli N Router

TL-WR841ND / TL-WR841N

- 300Mbps Wireless N sebesség
- 2 fix antenna a maximális körkörös vezeték nélküli lefedettséghez és megbízhatósághoz
- Egyszerű vezeték nélküli titkosítás WPS nyomógombbal
- WDS a zökkenőmentes vezeték nélküli bridge kapcsolathoz
- Sávszélesség szabályozás / Élő szülői felügyelet
- TP-LINK Tether App az egyszerű hálózati menedzsmenhez (iOS/Android)



Tulajdonságok

- Megfelel az IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.3/3u szabványoknak
- 1 10/100Mbps WAN port, 4 10/100Mbps LAN port Auto-negotiation és Auto MDI/MDIX támogatással
- PPPoE, Dinamikus IP, Statikus IP, PPTP, L2TP kábeles Internet hozzáférés támogatása
- UPnP, Dynamic DNS, Static Routing, Flow Statistics, VPN Pass-through támogatás
- Virtual Server, Special Application és DMZ Host támogatás
- WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítások támogatása
- Beépített tűzfal IP-cím szűréssel
- Beépített DHCP szerver automatikus és dinamikus IP cím kiosztással

300Mbps Vezeték nélküli N Pocket Router

TL-WR810N



- 300Mbps Wireless N sebesség
- Hordozható, kompakt kialakítás utazáshoz
- Egyszerű egygombos üzemmód kapcsoló gomb
- Támogatja a Wireless Router, Range Extender, Client és Access Point módokat



Tulajdonságok

- Megfelel az IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.3/3u szabványoknak
- 1 10/100Mbps WAN port, 4 10/100Mbps LAN port Auto-negotiation és Auto MDI/MDIX támogatással
- PPPoE, Dinamikus IP, Statikus IP, PPTP, L2TP kábeles Internet hozzáférés támogatása
- UPnP, Dynamic DNS, Static Routing, Flow Statistics, VPN Pass-through támogatás
- Virtual Server, Special Application és DMZ Host támogatás
- WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítások támogatása
- Beépített tűzfal IP-cím szűréssel
- Beépített DHCP szerver automatikus és dinamikus IP cím kiosztással

WiFi Routerok

300Mbps Hordozható vezeték nélküli Routerok

NANO



300Mbps Vezeték nélküli N NANO Router

TL-WR802N

- 300Mbps Wireless N sebesség
- Egyszerű vezeték nélküli titkosítás WPS nyomógombbal
- Támogatja a Wireless Router, Range Extender, Client és Access Point módokat
- Az előkódolás lehetővé teszi az SSID és a jelszó beállítását további biztonság érdekében
- WDS a zökkenőmentes vezeték nélküli bridge kapcsolathoz
- Az IP-alapú sávszélesség-szabályozás lehetővé teszi a rendszergazdák számára, hogy meghatározzák, milyen sávszélességet rendelnek minden egyes számítógéphez
- Micro USB csatlakozáson keresztül külső tápellátású, de szükség esetén PC-ről/Laptopról is táplálható az USB porton keresztül

Tulajdonságok

- Megfelel az IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.3/3u szabványoknak
- 1 10/100Mbps WAN port, 4 10/100Mbps LAN port Auto-negotiation és Auto MDI/MDIX támogatással
- PPPoE, Dinamikus IP, Statikus IP, PPTP, L2TP kábeles Internet hozzáférés támogatása
- UPnP, Dynamic DNS, Static Routing, Flow Statistics, VPN Pass-through támogatás
- Virtual Server, Special Application és DMZ Host támogatás
- WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítások támogatása
- Beépített tűzfal IP-cím szűréssel
- Beépített DHCP szerver automatikus és dinamikus IP cím kiosztással

Vezeték nélküli AP/Client Router

300Mbps Vezeték nélküli AP/Client Router

TL-WR843N



- 300Mbps Wireless N sebesség
- Egyszerű vezeték nélküli titkosítás WPS nyomógombbal
- Támogatja a Wireless Router, Range Extender, Client és Access Point módokat
- WDS a zökkenőmentes vezeték nélküli bridge kapcsolathoz
- Sávszélesség szabályozás / Élő szülői felügyelet
- IP és MAC összekötés az ARP-támadások hatékony megelőzéséhez



Tulajdonságok

- Megfelel az IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.3/3u szabványoknak
- 1 10/100Mbps WAN port, 4 10/100Mbps LAN port Auto-negotiation és Auto MDI/MDIX támogatással
- PPPoE, Dinamikus IP, Statikus IP, PPTP, L2TP kábeles Internet hozzáférés támogatása
- UPnP, Dynamic DNS, Static Routing, Flow Statistics, VPN Pass-through támogatás
- Virtual Server, Special Application és DMZ Host támogatás
- WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítások támogatása
- Beépített tűzfal IP-cím szűréssel
- Beépített DHCP szerver automatikus és dinamikus IP cím kiosztással

3G/4G Routerok

Oszd meg a 3G/4G mobilnet kínálatát szabadon! Ha fontos, hogy kapcsolatban maradj, ne bízd magad az ingyenes WiFi Hotspotokra. Bővítsd ki a mobilnet sticked vagy SIM kártyád kínálatát lehetőségeket egy 3G/4G routerrel. Ezekkel a készülékekkel megoszthatod barátokkal, családtagjakkal, munkatársaidkal 3G/4G kapcsolatodat. Minden TP-LINK 3G/4G készülék valamennyi mobilszolgáltató SIM kártyájával illetve mobilstickjével használható.



AC750 Vezeték nélküli Dual-Band 4G LTE Router

Archer MR200



- Könnyű WiFi megosztás - Oszd meg 4G LTE hálózatát több WiFi eszközzel és élvezze a letöltést 150Mbps sebességig
- Supergyors WiFi - egyidejűleg mindkét sávon, maximum 300Mbps sebességgel 2,4 GHz-en és 433Mbps-en 5 GHz-en
- Kiváló hatótávolság - Hatékony, integrált antennák biztosítják a stabil vezeték nélküli csatlakozást és a jobb lefedettséget
- Rugalmasság - A LAN / WAN port lehetővé teszi a kapcsolat típusának kiválasztását
- Támogatja a 4G / 3G / 2G hálózatokat - FDD-LTE / TDD-LTE / DC-HSPA + / HSPA + / HSPA / UMTS / EDGE / GPRS / GSM



300Mbps Vezeték nélküli N 4G LTE Router

TL-MR6400



- Oszd meg 4G LTE hálózatát több WiFi eszközzel és élvezze a letöltést 150Mbps sebességig
- Vezeték nélküli N sebesség akár 300Mbps-en
- Az integrált antennák stabil vezeték nélküli kapcsolatokat biztosítanak
- A LAN / WAN port olyan opciókat és rugalmasságot kínál, amelyek lehetővé teszik a kapcsolat típusának kiválasztását
- Támogatja a 4G / 3G / 2G hálózatot: FDD-LTE / TDD-LTE / DC-HSPA + / HSPA + / HSPA / UMTS / EDGE / GPRS / GSM



3G/4G WIFI Routerok

300Mbps 3G/4G Vezeték nélküli N Router

TL-MR3420



- Villámgyors 4G sebesség, széleskörű 3G/4G stick kompatibilitás 300Mbps-en
- A 3G/4G a WAN failover funkcióval garantált folyamatos Internet kapcsolatot biztosít
- USB 2.0 port az LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/ EVDO USB modemekhez
- Egyszerű vezeték nélküli titkosítás WPS nyomógombbal
- WDS bridge funkcióval egyszerűen bővíthető vezeték nélküli hálózat
- IP-alapú sávszélesség szabályozással az egyes csatlakoztatott készülékek sebessége korlátozható
- Kompatibilitás a LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO 3G/4G USB modemekkel



Hordozható 3G/4G Vezeték nélküli N Router

TL-MR3020



- Villámgyors 3G/4G sebesség, széleskörű 3G/4G stick kompatibilitás 150Mbps-en
- Három működési mód: 3G/4G Router, WISP Kliens Router és Travel Router (AP) módok
- 3G/4G mobil szélessávú kapcsolat vezeték nélküli megosztása akár 150Mbps sebességgel
- Mini USB port a laptopról töltéshez a tápadapter mellett
- IP-alapú sávszélesség szabályozással az egyes csatlakoztatott készülékek sebessége korlátozható



Access Points

Csatlakoztasson vezeték nélküli eszközöket a vezeték nélküli hálózathoz TP-Link hozzáférési ponthoz, hogy összekapcsolja a mindkét hálózati környezet előnyeit zene, filmek, fájlok vagy nyomtatók megosztására.



Vezeték nélküli N Access Points

450Mbps Vezeték nélküli N Access Point

TL-WA901ND



- Vezeték nélküli N sebesség akár 450Mbps
- Támogatja az AP, az ügyfél, a több SSID, a híd AP és a Repeater üzemmódokat
- Három 5dBi leválasztható antennát biztosít a maximális körirányú vezeték nélküli lefedettség biztosítására
- WEP, a WPA / WPA2, a WPA-PSK / WPA2-PSK titkosítás támogatása



300Mbps Wireless N Access Point

TL-WA801ND



- Vezeték nélküli N sebesség akár 450Mbps
- Támogatja az AP, az ügyfél, a több SSID, a híd AP és a Repeater üzemmódokat
- Két 5dBi leválasztható antennát biztosít a maximális körirányú vezeték nélküli lefedettség biztosítására
- WEP, a WPA / WPA2, a WPA-PSK / WPA2-PSK titkosítás támogatása



WiFi Adapterek

Tedd vezeték nélkülivé vezetékes készülékeid WiFi adaptereink széles modellválasztékával. Dobd fel ezeket az egyszerűen csatlakoztatható, funkcionális és innovatív készülékekkel számítógéped vagy laptopod. Telepítsd, csatlakozz, használd ki!

Nagy hatótávolságú vezeték nélküli USB adapterek

AC1900 Nagy hatótávolságú vezeték nélküli Dual Band USB adapter Archer T9UH

- Maximális vezeték nélküli sebesség 600Mbps 2.4GHz-en vagy 1300Mbps 5GHz-en
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac kompatibilitás
- Négy nagyteljesítményű antenna
- Beamforming technológi az erősebb, megbízhatóbb vezeték nélküli kapcsolatokhoz
- USB 3.0 csatlakozás
- Egyszerű vezeték nélküli titkosítás WPS nyomógombbal
- 1.2 méteres USB kábel
- Támogatott operációs rendszerek: Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-bit), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



AC1300 Nagy hatótávolságú vezeték nélküli Dual Band USB adapter Archer T4UH

- Maximális vezeték nélküli sebesség 400Mbps 2.4GHz-en vagy 867Mbps 5GHz-en
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac kompatibilitás
- Két nagyteljesítményű antenna
- Beamforming technológi az erősebb, megbízhatóbb vezeték nélküli kapcsolatokhoz
- USB 3.0 csatlakozás
- Egyszerű vezeték nélküli titkosítás WPS nyomógombbal
- 1.2 méteres USB kábel
- Támogatott operációs rendszerek: Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-bit), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



Vezeték nélküli USB adapterek

Nagy hatótávolságú vezeték nélküli USB adapterek

AC600 Nagy hatótávolságú vezeték nélküli Dual Band USB adapter Archer T2UH

- Maximális vezeték nélküli sebesség 150Mbps 2.4GHz-en vagy 433Mbps 5GHz-en
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac kompatibilitás
- Egy nagyteljesítményű antenna
- USB 2.0 csatlakozás
- Egyszerű vezeték nélküli titkosítás WPS nyomógombbal
- Támogatott operációs rendszerek: Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-bit), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



300Mbps Nagy hatótávolságú vezeték nélküli USB adapter TL-WN822N

- Két nagyteljesítményű külső antenna
- Mini USB 2.0 csatlakozás
- Egyszerű vezeték nélküli titkosítás WPS nyomógombbal
- 1.5 méteres USB kábel
- Támogatott operációs rendszerek: Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-bit), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



150Mbps Nagy hatótávolságú vezeték nélküli USB adapter TL-WN722N

- Egy nagyteljesítményű külső antenna
- USB 2.0 csatlakozás
- Egyszerű vezeték nélküli titkosítás WPS nyomógombbal
- Támogatott operációs rendszerek: Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-bit), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



Vezeték nélküli USB adapterek

AC1300 Vezeték nélküli Dual Band USB adapter Archer T4U

- Maximális vezeték nélküli sebesség 400Mbps 2.4GHz-en vagy 867Mbps 5GHz-en
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac kompatibilitás
- Beamforming technológi az erősebb, megbízhatóbb vezeték nélküli kapcsolatokhoz
- USB 3.0 csatlakozás
- Egyszerű vezeték nélküli titkosítás WPS nyomógombbal
- 1.2 méteres USB kábel
- Támogatott operációs rendszerek: Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-bit), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



Vezeték nélküli USB adapterek

Vezeték nélküli USB adapterek

MINI



AC600 vezeték nélküli Dual Band USB adapter Archer T2U

- Maximális vezeték nélküli sebesség 150Mbps 2.4GHz-en vagy 433Mbps 5GHz-en
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac kompatibilitás
- USB 2.0 csatlakozás
- Támogatott operációs rendszerek: Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-bit), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



NANO



AC450 NANO vezeték nélküli USB adapter Archer T1U

- Maximális vezeték nélküli sebesség 433Mbps 5GHz-en
- IEEE 802.11 a/n/ac kompatibilitás
- USB 2.0 csatlakozás
- Elegáns miniatűr design
- Támogatott operációs rendszerek: Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-bit), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



MINI



300Mbps Mini vezeték nélküli N USB adapter TL-WN823N

- USB 2.0 csatlakozás
- Egyszerű vezeték nélküli titkosítás WPS nyomógombbal
- Támogatott operációs rendszerek: Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-bit), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



300Mbps vezeték nélküli N USB adapter TL-WN821N

- USB 2.0 csatlakozás
- Egyszerű vezeték nélküli titkosítás WPS nyomógombbal
- Támogatott operációs rendszerek: Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-bit), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



150Mbps vezeték nélküli N USB adapter TL-WN727N

- USB 2.0 csatlakozás
- Egyszerű vezeték nélküli titkosítás WPS nyomógombbal
- Támogatott operációs rendszerek: Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-bit), Linux



Vezeték nélküli adapterek

Vezeték nélküli USB adapterek

NANO



150Mbps NANO vezeték nélküli N USB adapter TL-WN727N

- USB 2.0 csatlakozás
- Elegáns miniatűr design
- Támogatott operációs rendszerek: Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-bit), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



Vezeték nélküli PCI/PCI Express adapterek



AC1900 vezeték nélküli Dual Band PCI Express adapter Archer T9E

- Maximális vezeték nélküli sebesség 600Mbps 2.4GHz-en vagy 1300Mbps 5GHz-en
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac kompatibilitás
- Három nagyteljesítményű antenna
- Beamforming technológi az erősebb, megbízhatóbb vezeték nélküli kapcsolatokhoz
- PCI Express csatlakozás
- Támogatott operációs rendszerek: Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-bit)



AC1300 vezeték nélküli Dual Band PCI Express adapter Archer T6E

- Maximális vezeték nélküli sebesség 400Mbps 2.4GHz-en vagy 867Mbps 5GHz-en
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac kompatibilitás
- Két nagyteljesítményű antenna
- PCI Express csatlakozás
- Támogatott operációs rendszerek: Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-bit)



N900 vezeték nélküli Dual Band PCI Express adapter TL-WDN4800

- IEEE 802.11 a/b/g/n kompatibilitás 2.4GHz-en vagy 5GHz-en
- Három nagyteljesítményű antenna
- PCI Express csatlakozás
- Támogatott operációs rendszerek: Windows 8.1/8/7/Vista/XP (32/64-bit)



Vezeték nélküli PCI/PCI adapterek

Vezeték nélküli PCI/PCI Express adapterek



300Mbps vezeték nélküli N PCI Express adapter TL-WN881ND

- PCI Express csatlakozás
- Támogatott operációs rendszerek: Windows 8/7/Vista/XP (32/64-bit)



150Mbps vezeték nélküli N PCI Express adapter TL-WN781ND

- PCI Express csatlakozás
- Támogatott operációs rendszerek: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP (32/64-bit)



Vezetékes PCI/PCI Express adapterek



Gigabit PCI Express adapter TG-3468

- 32-bites PCI Express csatlakozás
- Támogatott operációs rendszerek: Windows 7/Vista/XP (32/64-bit)



Gigabit PCI adapter TG-3269

- 32-bites PCI csatlakozás
- Támogatott operációs rendszerek: Windows XP/Vista/7, Linux



10/100Mbps PCI adapter TG-3269

- 32-bites PCI csatlakozás
- Támogatott operációs rendszerek: Windows XP/Vista/7, Linux

Switchek

Gigabit switchek



5 portos fémházas 10/100/1000Mbps asztali switch TL-SG105

- 5 Gigabit Auto-negotiation RJ45 port Auto MDI/MDIX támogatással
- Innovatív Green Ethernet technológiával 65%-kal alacsonyabb áramfogyasztás
- Megbízható adatforgalom IEEE 802.3x Flow Control funkcióval
- Külső tápadapter, fémház
- QoS (IEEE 802.1p) és IGMP Snooping támogatás
- 15KB Jumbo Frame a nagyobb adatcsomagok küldéséhez
- Plug and play, nem igényel telepítést



8 portos fémházas 10/100/1000Mbps asztali switch TL-SG108

- 8 Gigabit Auto-negotiation RJ45 port Auto MDI/MDIX támogatással
- Innovatív Green Ethernet technológiával 72%-kal alacsonyabb áramfogyasztás
- Megbízható adatforgalom IEEE 802.3x Flow Control funkcióval
- Külső tápadapter, fémház
- QoS (IEEE 802.1p) támogatás
- 12KB Jumbo Frame a nagyobb adatcsomagok küldéséhez
- Plug and play, nem igényel telepítést



5 portos 10/100/1000Mbps asztali switch TL-SG1005D

- 5 Gigabit Auto-negotiation RJ45 port Auto MDI/MDIX támogatással
- Innovatív Green Ethernet technológiával 85%-kal alacsonyabb áramfogyasztás
- Megbízható adatforgalom IEEE 802.3x Flow Control funkcióval
- QoS (IEEE 802.1p/DSCP) támogatás
- 15KB Jumbo Frame a nagyobb adatcsomagok küldéséhez
- Külső tápadapter, műanyag ház
- Plug and play, nem igényel telepítést



8 portos 10/100/1000Mbps asztali switch TL-SG1008D

- 8 Gigabit Auto-negotiation RJ45 port Auto MDI/MDIX támogatással
- Innovatív Green Ethernet technológiával 80%-kal alacsonyabb áramfogyasztás
- Megbízható adatforgalom IEEE 802.3x Flow Control funkcióval
- QoS (IEEE 802.1p/DSCP) támogatás
- 15KB Jumbo Frame a nagyobb adatcsomagok küldéséhez
- Külső tápadapter, műanyag ház
- Plug and play, nem igényel telepítést

10/100Mbps Switchek



5 portos 10/100Mbps asztali switch TL-SF1005D

- 5x 10/100Mbps Auto-negotiation RJ45 port Auto MDI/MDIX támogatással
- Green Ethernet technológiával 60%-kal alacsonyabb áramfogyasztás
- Megbízható adatforgalom IEEE 802.3x Flow Control funkcióval
- Külső tápadapter, műanyag ház
- Plug and play, nem igényel telepítést




8 portos 10/100Mbps asztali switch TL-SF1008D

- 8x 10/100Mbps Auto-negotiation RJ45 port Auto MDI/MDIX támogatással
- Green Ethernet technológiával 60%-kal alacsonyabb áramfogyasztás
- Megbízható adatforgalom IEEE 802.3x Flow Control funkcióval
- Külső tápadapter, műanyag ház
- Plug and play, nem igényel telepítést

Powerline

A TP-Link Powerline adaptoreivel otthoni elektromos vezeték nagy sebességű hálózatra kapcsolható. A legfrissebb modellek, melyek akár 2000Mbps-ig terjedő sebességeket is támogatnak, egyszerűen beállíthatóak és használhatóak.

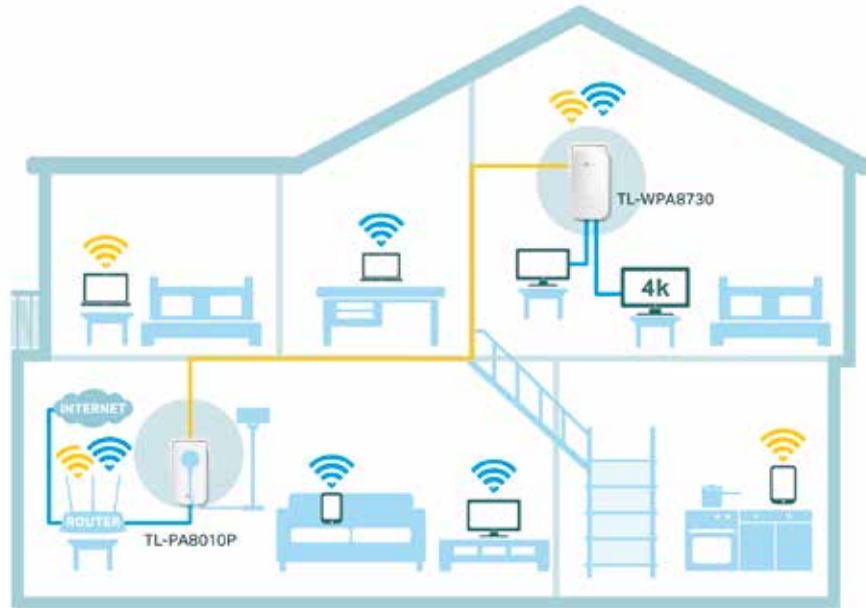

Shared Features

- A meglévő elektromos vezetékhez legfeljebb 300 méteres tartományban
- Plug, Pair, and Play – Állítsa be az elektromos hálózatát, és gyorsan, zökkenőmentesen vezetékes / vezeték nélküli kapcsolatot kap percek alatt

olvassa le a QR kódot a TP-Link tpPLC App letöltéséhez (WiFi Powerline eszközökhöz)



- 2.4GHz WIFI
- 5GHz WIFI
- Elektromos hálózat
- Ethernet hálózat

Powerline

AV2000 MIMO Powerline Adapterek

AV2000 2-port Gigabit Powerline adapter konnektorral/kerdőcsomag

TL-PA9020P KIT



- Akár 2000Mbps adatátviteli sebesség a meglévő elektromos kábelezésen keresztül
- Line-Natural/Line-Ground 2x2 MIMO támogatás- több eszköz egyidejű csatlakoztatása
- Beépített konnektor további elektromos készülékek számára
- A Gigabit LAN portok biztonságos vezetékes hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- Egyszerű plug and play telepítés
- Szabadalmaztatott energiatakarékos mód, automatikusan csökkenti az áramfogyasztást
- A TpPLC Utility Egyszerűvé teszi a hálózat testreszabását és kezelését
- A legújabb Homeplug AV2 szabvány támogatása



AV2000 2-port Gigabit Powerline adapter kerdőcsomag

TL-PA9020 KIT



- Akár 2000Mbps adatátviteli sebesség a meglévő elektromos kábelezésen keresztül
- Line-Natural/Line-Ground 2x2 MIMO támogatás- több eszköz egyidejű csatlakoztatása
- A Gigabit LAN portok biztonságos vezetékes hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- Egyszerű plug and play telepítés
- Szabadalmaztatott energiatakarékos mód, automatikusan csökkenti az áramfogyasztást
- A TpPLC Utility Egyszerűvé teszi a hálózat testreszabását és kezelését
- A legújabb Homeplug AV2 szabvány támogatása



AV1300 MIMO Powerline Adapterek

AV1300 3-port Gigabit Powerline adapter konnektorral/kerdőcsomag

TL-PA8030P KIT



- Akár 1300Mbps adatátviteli sebesség a meglévő elektromos kábelezésen keresztül
- Line-Natural/Line-Ground 2x2 MIMO támogatás- több eszköz egyidejű csatlakoztatása
- Beépített konnektor további elektromos készülékek számára
- A Gigabit LAN portok biztonságos vezetékes hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- Egyszerű plug and play telepítés
- Szabadalmaztatott energiatakarékos mód, automatikusan csökkenti az áramfogyasztást
- A TpPLC Utility Egyszerűvé teszi a hálózat testreszabását és kezelését
- A legújabb Homeplug AV2 szabvány támogatása



AV1300 MIMO Powerline Adapterek

AV1300 Gigabit Powerline adapter konnektorral/
kerdőcsomag

TL-PA8010P KIT



- Akár 1300Mbps adatátviteli sebesség a meglévő elektromos kábelezésen keresztül
- Line-Natural/Line-Ground 2x2 MIMO támogatás- több eszköz egyidejű csatlakoztatása
- Beépített konnektor további elektromos készülékek számára
- A Gigabit LAN port biztonságos vezetékes hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- Egyszerű plug and play telepítés
- Szabadalmaztatott energiatakarékos mód, automatikusan csökkenti az áramfogyasztást
- A TpPLC Utility Egyszerűvé teszi a hálózat testreszabását és kezelését
- A legújabb Homeplug AV2 szabvány támogatása



AV1300 Gigabit Powerline adapter kerdőcsomag

TL-PA8010 KIT



- Akár 1300Mbps adatátviteli sebesség a meglévő elektromos kábelezésen keresztül
- Line-Natural/Line-Ground 2x2 MIMO támogatás- több eszköz egyidejű csatlakoztatása
- A Gigabit LAN port biztonságos vezetékes hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- Egyszerű plug and play telepítés
- Szabadalmaztatott energiatakarékos mód, automatikusan csökkenti az áramfogyasztást
- A TpPLC Utility Egyszerűvé teszi a hálózat testreszabását és kezelését
- A legújabb Homeplug AV2 szabvány támogatása



AV1000 MIMO Powerline Adapterek

AV1000 2 portos Gigabit Powerline adapter konnektorral/
kerdőcsomag

TL-PA7020P KIT



- Akár 1000Mbps adatátviteli sebesség a meglévő elektromos kábelezésen keresztül
- Beépített konnektor további elektromos készülékek számára
- A két Gigabit LAN port biztonságos vezetékes hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- Egyszerű plug and play telepítés
- Szabadalmaztatott energiatakarékos mód, automatikusan csökkenti az áramfogyasztást
- A TpPLC Utility Egyszerűvé teszi a hálózat testreszabását és kezelését
- A legújabb Homeplug AV2 szabvány támogatása



AV1000 MIMO Powerline Adapterek

AV1000 2 portos Gigabit Powerline adapter kerdőcsomag
TL-PA7020 KIT

- Akár 1000Mbps adatátviteli sebesség a meglévő elektromos kábelezésen keresztül
- A két Gigabit LAN port biztonságos vezetékes hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- Egyszerű plug and play telepítés
- Szabadalmaztatott energiatakarékos mód, automatikusan csökkenti az áramfogyasztást
- A TpPLC Utility Egyszerűvé teszi a hálózat testreszabását és kezelését
- A legújabb Homeplug AV2 szabvány támogatása



AV1000 Gigabit Powerline adapter kerdőcsomag

TL-PA7010P KIT



- Akár 1000Mbps adatátviteli sebesség a meglévő elektromos kábelezésen keresztül
- Beépített konnektor további elektromos készülékek számára
- A Gigabit LAN port biztonságos vezetékes hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- Egyszerű plug and play telepítés
- Szabadalmaztatott energiatakarékos mód, automatikusan csökkenti az áramfogyasztást
- A TpPLC Utility Egyszerűvé teszi a hálózat testreszabását és kezelését
- A legújabb Homeplug AV2 szabvány támogatása



AV1000 Gigabit Powerline adapter kerdőcsomag

TL-PA7010 KIT



- Akár 1000Mbps adatátviteli sebesség a meglévő elektromos kábelezésen keresztül
- A Gigabit LAN port biztonságos vezetékes hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- Egyszerű plug and play telepítés
- Szabadalmaztatott energiatakarékos mód, automatikusan csökkenti az áramfogyasztást
- A TpPLC Utility Egyszerűvé teszi a hálózat testreszabását és kezelését
- A legújabb Homeplug AV2 szabvány támogatása



AV600 MIMO Powerline Adapterek



AV600 2 portos Powerline adapter kerdőcsomag TL-PA4020 KIT

- Akár 600Mbps adatátviteli sebesség a meglévő elektromos kábelezésen keresztül
- A két 10/100 LAN port biztonságos vezetékes hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- Egyszerű plug and play telepítés
- Szabadalmaztatott energiatakarékos mód, automatikusan csökkenti az áramfogyasztást
- A TpPLC Utility Egyszerűvé teszi a hálózat testreszabását és kezelését



AV600 Powerline adapter kerdőcsomag TL-PA4010P KIT



- Akár 600Mbps adatátviteli sebesség a meglévő elektromos kábelezésen keresztül
- Beépített konnektor további elektromos készülékek számára
- A 10/100 LAN port biztonságos vezetékes hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- Egyszerű plug and play telepítés
- Szabadalmaztatott energiatakarékos mód, automatikusan csökkenti az áramfogyasztást
- A TpPLC Utility Egyszerűvé teszi a hálózat testreszabását és kezelését



AV600 Powerline adapter kerdőcsomag TL-PA4010 KIT



- Akár 600Mbps adatátviteli sebesség a meglévő elektromos kábelezésen keresztül
- A 10/100 LAN port biztonságos vezetékes hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- Egyszerű plug and play telepítés
- Szabadalmaztatott energiatakarékos mód, automatikusan csökkenti az áramfogyasztást
- A TpPLC Utility Egyszerűvé teszi a hálózat testreszabását és kezelését



Két sávú Powerline Adapterek



AV1300 Gigabit Powerline AC adapter konnektorral/ kerdőcsomag TL-PA8630P KIT

- AC1350Mbps kétsávú WIFI - 2,4 GHz-es (450 Mbps) + 5 GHz-es (867 Mbps) kétsatornás WIFI sebesség a ház minden szobájához
- Akár 1300Mbps adatátviteli sebesség a meglévő elektromos kábelezésen keresztül
- Line-Natural/Line-Ground 2x2 MIMO támogatás- több eszköz egyidejű csatlakoztatása
- Beépített konnektor további elektromos készülékek számára
- WIFI Clone - Automatikusan másolja a router hálózati nevét (SSID) és jelszavát a WIFI gomb megnyomásával
- WIFI Auto-Sync - Lehetővé teszi a WIFI beállításainak automatikus szinkronizálását Powerline hálózaton a pair gombok megnyomásával
- A Gigabit LAN port biztonságos vezetékes hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- Egyszerű plug and play telepítés
- Szabadalmaztatott energiatakarékos mód, automatikusan csökkenti az áramfogyasztást
- A TpPLC Utility, TpPLC mobil alkalmazás és a web port egyszerűvé teszi a hálózat testreszabását és kezelését
- A legújabb Homeplug AV2 szabvány támogatása



AV1300 Gigabit Powerline AC adapter kerdőcsomag TL-PA8630 KIT



- AC1350Mbps kétsávú WIFI - 2,4 GHz-es (450 Mbps) + 5 GHz-es (867 Mbps) kétsatornás WIFI sebesség a ház minden szobájához
- Akár 1300Mbps adatátviteli sebesség a meglévő elektromos kábelezésen keresztül
- Line-Natural/Line-Ground 2x2 MIMO támogatás- több eszköz egyidejű csatlakoztatása
- Beépített konnektor további elektromos készülékek számára
- WIFI Clone - Automatikusan másolja a router hálózati nevét (SSID) és jelszavát a WIFI gomb megnyomásával
- WIFI Auto-Sync - Lehetővé teszi a WIFI beállításainak automatikus szinkronizálását Powerline hálózaton a pair gombok megnyomásával
- A Gigabit LAN port biztonságos vezetékes hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- Egyszerű plug and play telepítés
- Szabadalmaztatott energiatakarékos mód, automatikusan csökkenti az áramfogyasztást
- A TpPLC Utility, TpPLC mobil alkalmazás és a web port egyszerűvé teszi a hálózat testreszabását és kezelését
- A legújabb Homeplug AV2 szabvány támogatása



Powerline

Két sávos Powerline Adapterek




AV1000 Gigabit Powerline AC adapter kerdőcsomag TL-PA7510 KIT

- AC750Mbps kétsávú WIFI - 2,4 GHz-es (300 Mbps) + 5 GHz-es (433 Mbps) kétsatornás WIFI sebesség a ház minden szobájához
- Akár 1000Mbps adatátviteli sebesség a meglévő elektromos kábelezésen keresztül
- WIFI Clone - Automatikusan másolja a router hálózati nevét (SSID) és jelszavát a WIFI gomb megnyomásával
- WIFI Auto-Sync - Lehetővé teszi a WIFI beállításainak automatikus szinkronizálását Powerline hálózaton a pair gombok megnyomásával
- Egyszerű plug and play telepítés
- A TpPLC Utility, TpPLC mobil alkalmazás és a web port egyszerűvé teszi a hálózat testreszabását és kezelését
- A legújabb Homeplug AV2 szabvány támogatása



AV600 Powerline AC adapter kerdőcsomag TL-PA4530 KIT

- AC750Mbps kétsávú WIFI - 2,4 GHz-es (300 Mbps) + 5 GHz-es (433 Mbps) kétsatornás WIFI sebesség a ház minden szobájához
- Akár 600Mbps adatátviteli sebesség a meglévő elektromos kábelezésen keresztül
- WIFI Clone - Automatikusan másolja a router hálózati nevét (SSID) és jelszavát a WIFI gomb megnyomásával
- WIFI Auto-Sync - Lehetővé teszi a WIFI beállításainak automatikus szinkronizálását Powerline hálózaton a pair gombok megnyomásával
- Egyszerű plug and play telepítés
- A 3 LAN port biztonságos vezetékes hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- A TpPLC Utility, TpPLC mobil alkalmazás és a web port egyszerűvé teszi a hálózat testreszabását és kezelését



Vezeték nélküli N Powerline Adapter




AV600 Powerline AC adapter kerdőcsomag TL-PA4220 KIT

- A 300Mbps WIFI - a 300Mbps-es vezeték nélküli kapcsolatokat kiterjeszti otthona és irodája korábban nehezen elérhető területeire
- Akár 600Mbps adatátviteli sebesség a meglévő elektromos kábelezésen keresztül
- WIFI Clone - Automatikusan másolja a router hálózati nevét (SSID) és jelszavát a WIFI gomb megnyomásával
- WIFI Auto-Sync - Lehetővé teszi a WIFI beállításainak automatikus szinkronizálását Powerline hálózaton a pair gombok megnyomásával
- Egyszerű plug and play telepítés
- A TpPLC Utility, TpPLC mobil alkalmazás és a web port egyszerűvé teszi a hálózat testreszabását és kezelését



Hatótáv Bővítő

A ház körüli séta nem lehet a hálózati lefedettség tesztje. A TP-Link WIFI Range Extender segít megszüntetni a halott zónákat, javítva a vezeték nélküli hálózatokat otthonában és irodájában. Győződjön meg róla, hogy a mobil, a média és a számítógépes eszközök mindig csatlakoztatva vannak és készen állnak a vezeték nélküli működésre!

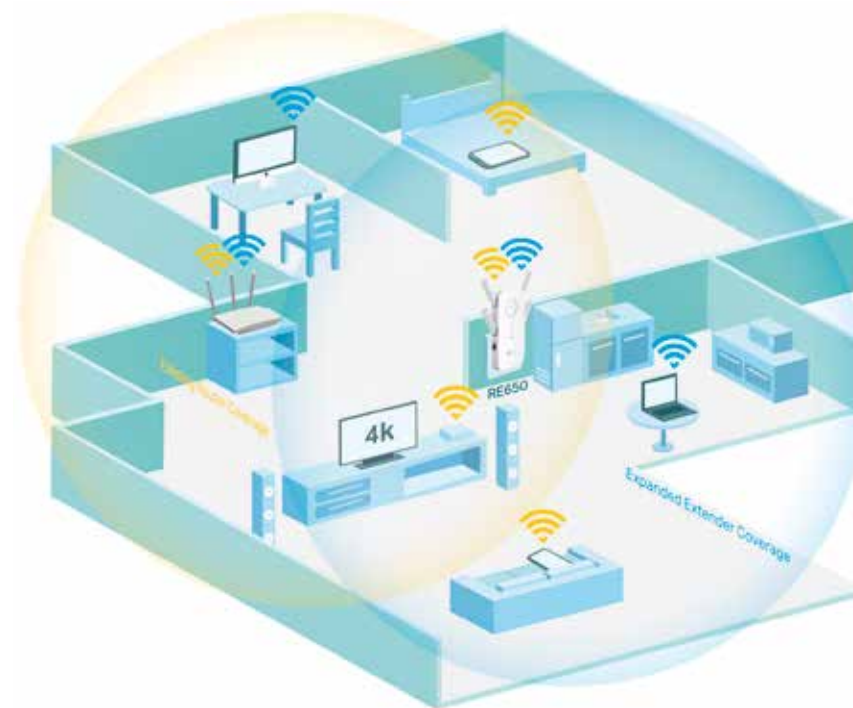

- 2.4GHz WIFI
- 5GHz WIFI
- Meglévő router lefedettsége
- Kibővített hatótáv

Kompatibilis bármely WIFI routerrel vagy vezeték nélküli hozzáférési ponttal

Asztali WIFI Hatótáv bővítő

AC1900 érintőképernyős WIFI hatótáv bővítő RE590T



- Megbízható érintőképernyős beállítás - Könnyű hálózati beállítás és kezelés a 4.3" érintőképernyős kijelzőn
- Superior kiterjesztett hatótávolság - A három külső antennával, és a 700mW nagy teljesítményű erősítővel akár 1300 négyzetméteres kiterjesztés érhető el. *
- Villámgyors AC1900 sebesség - Élvezze a 4K-os videó streaminget és a lag-mentes online játékokat a 2.4GHz és 5GHz sávokon
- Az öt Gigabit LAN port biztonságos vezetékes hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- Beamforming technológi az erősebb, megbízhatóbb vezeték nélküli kapcsolatokhoz
- A TP-Link Tether app-pal egyszerűen kezelheti hálózatát iOS és Android eszközökről
- A Smart Signal Indicator segítségével könnyen megtalálhatja az optimális helyet a tartomány-hozsabbító elhelyezéséhez
- Kompatibilis bármely WIFI routerrel vagy vezeték nélküli hozzáférési ponttal



AC1900 WIFI hatótáv bővítő RE580D



- AC1900Mbps kétsávós WIFI - 2,4 GHz-es (600 Mbps) + 5 GHz-es (1300 Mbps) kétszörös WIFI sebesség
- A három külső antennával, és a 700mW nagy teljesítményű erősítővel akár 1300 négyzetméteres kiterjesztés érhető el. *
- Villámgyors AC1900 sebesség - Élvezze a 4K-os videó streaminget és a lag-mentes online játékokat a 2.4GHz és 5GHz sávokon
- Az öt Gigabit LAN port biztonságos vezetékes hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- Beamforming technológi az erősebb, megbízhatóbb vezeték nélküli kapcsolatokhoz
- Kétfázisú 1 GHz-es processzor - Nem okoz gondot, ha egyszerre több vezeték nélküli vagy vezetékes feladatkezelés is érkezik
- A Smart Signal Indicator segítségével könnyen megtalálhatja az optimális helyet a tartomány-hozsabbító elhelyezéséhez



* A maximális kiterjesztett WIFI lefedettség-specifikáció a teljesítmésmérési eredményeken alapul. A tényleges WIFI lefedettség az adott környezet, a felhasználó építőanyag és a vezeték nélküli interferenciák miatt változhat.

Fali WIFI Hatótáv bővítő

AC1750 WIFI hatótáv bővítő RE450T



- AC1750 két csatornás WIFI egyidejűleg 450Mbps 2.4GHz-en + 1300Mbps 5GHz-en
- Három állítható külső antenna - Optimális WIFI lefedettség és megbízható kapcsolatok biztosítása akár 100 négyzetméteres kiterjesztés érhető el. *
- A Gigabit LAN port biztonságos vezetékes hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- AP mód - Egy új WIFI hozzáférési pont létrehozásához
- A Smart Signal Indicator segítségével könnyen megtalálhatja az optimális helyet a tartomány-hozsabbító elhelyezéséhez



AC1200 WIFI hatótáv bővítő RE355



- AC1200 két csatornás WIFI egyidejűleg 300Mbps 2.4GHz-en + 867Mbps 5GHz-en
- Jelentősen kibővíti a vezeték nélküli hálózatok hatótávolságát és minimálisra csökkenti a kieső pontokat
- Egyszerű hatótávolság növelés a Range Extender gomb megnyomásával
- Három állítható külső antenna - Optimális WIFI lefedettség és megbízható kapcsolatok biztosítása
- A Gigabit LAN port biztonságos vezetékes hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- A Smart Signal Indicator segítségével könnyen megtalálhatja az optimális helyet a tartomány-hozsabbító elhelyezéséhez



AC1200 WIFI hatótáv bővítő RE350



- AC1200 két csatornás WIFI egyidejűleg 300Mbps 2.4GHz-en + 867Mbps 5GHz-en
- Jelentősen kibővíti a vezeték nélküli hálózatok hatótávolságát és minimálisra csökkenti a kieső pontokat
- Két állítható külső antenna - Optimális WIFI lefedettség és megbízható kapcsolatok biztosítása
- A Gigabit LAN port biztonságos vezetékes hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- AP mód - Egy új WIFI hozzáférési pont létrehozásához
- A Smart Signal Indicator segítségével könnyen megtalálhatja az optimális helyet a tartomány-hozsabbító elhelyezéséhez



* A maximális kiterjesztett WIFI lefedettség-specifikáció a teljesítmésmérési eredményeken alapul. A tényleges WIFI lefedettség az adott környezet, a felhasználó építőanyag és a vezeték nélküli interferenciák miatt változhat.

Fali WIFI Hatótáv bővítő



AC1200 WIFI hatótáv bővítő RE305

- AC1200 két csatornás WIFI egyideűleg 300Mbps 2.4GHz-en + 867Mbps 5GHz-en
- Jelentősen kibővíti a vezeték nélküli hálózatok hatótávolságát és minimálisra csökkenti a kieső pontokat
- Két állítható külső antenna - Optimális WIFI lefedettség és megbízható kapcsolatok biztosítása
- A LAN port biztonságos vezetékű hálózatot biztosít.
- AP mód - Egy új WIFI hozzáférési pont létrehozásához
- A Smart Signal Indicator segítségével könnyen megtalálhatja az optimális helyet a tartomány-hosszabbító elhelyezéséhez



AC750 WIFI hatótáv bővítő RE210

- AC750 két csatornás WIFI egyideűleg 300Mbps 2.4GHz-en + 433Mbps 5GHz-en
- Jelentősen kibővíti a vezeték nélküli hálózatok hatótávolságát és minimálisra csökkenti a kieső pontokat
- Két állítható külső antenna - Optimális WIFI lefedettség és megbízható kapcsolatok biztosítása
- A Gigabit LAN port biztonságos vezetékű hálózatot biztosít asztali számítógépekhez, intelligens TV-khez vagy játékkonzolokhoz
- Egyszerű hatótávolság növelés a Range Extender (WPS) gomb megnyomásával



AC750 WIFI hatótáv bővítő RE200

- AC750 két csatornás WIFI egyideűleg 300Mbps 2.4GHz-en + 433Mbps 5GHz-en
- Jelentősen kibővíti a vezeték nélküli hálózatok hatótávolságát és minimálisra csökkenti a kieső pontokat
- A LAN port biztonságos vezetékű hálózatot biztosít.
- Egyszerű hatótávolság növelés a Range Extender gomb megnyomásával



Fali WIFI Hatótáv bővítő



300Mbps WIFI hatótáv bővítő konnektorral TL-WA860RE

- 300Mbps Wireless N sebesség
- Jelentősen kibővíti a vezeték nélküli hálózatok hatótávolságát és minimálisra csökkenti a kieső pontokat
- Két állítható külső antenna MIMO technológiával - Optimális WIFI lefedettség és megbízható kapcsolatok biztosítása
- A LAN port biztonságos vezetékű hálózatot biztosít.
- Beépített konnektor további elektromos készülékek számára
- Intelligens jelerősség kijelzés a megfelelő elhelyezéshez
- AP mód - Egy új WIFI hozzáférési pont létrehozásához



300Mbps WIFI hatótáv bővítő TL-WA855RE

- 300Mbps Wireless N sebesség
- Jelentősen kibővíti a vezeték nélküli hálózatok hatótávolságát és minimálisra csökkenti a kieső pontokat
- Két állítható külső antenna - Optimális WIFI lefedettség és megbízható kapcsolatok biztosítása
- A TP-Link Tether app-pal egyszerűen kezelheti hálózatát iOS és Android eszközökről
- Új webes felhasználói felület - Segítségével könnyedén kezelheti és felügyelheti a hálózatot, beleértve a WIFI lefedettség-vezérlést, a hozzáférés-vezérlést és a teljesítmény-ütemezést
- A LAN port biztonságos vezetékű hálózatot biztosít.
- Beépített konnektor további elektromos készülékek számára
- Intelligens jelerősség kijelzés a megfelelő elhelyezéshez
- AP mód - Egy új WIFI hozzáférési pont létrehozásához



300Mbps Univerzális WIFI hatótáv bővítő TL-WA850RE

- 300Mbps Wireless N sebesség
- Jelentősen kibővíti a vezeték nélküli hálózatok hatótávolságát és minimálisra csökkenti a kieső pontokat
- A TP-Link Tether app-pal egyszerűen kezelheti hálózatát iOS és Android eszközökről
- Intelligens jelerősség kijelzés a megfelelő elhelyezéshez
- AP mód - Egy új WIFI hozzáférési pont létrehozásához



Mobil WIFI

A 3G/4G mobilinternet technológia alkalmazásával a TP-LINK mobil WIFI készülékei – WIFI és 3G USB adapterei – folyamatos internet kapcsolatot biztosítanak nemcsak otthon, hanem útközben is!



LTE Mobil WIFI

M7350

- 4G LTE sebesség megosztása 150Mbps letöltési / 50Mbps feltöltési sebességgel
- Választható Dual Band WIFI 300Mbps sebességgel
- Akár 10 WIFI készülék kiszolgálása
- Micro SD kártyafiók akár 32GB tárhellyel
- 2000mAh akkumulátor, akár 10 órás működéshez
- Hasznos információk megtekintése a beépített képernyőn
- Könnyű beállítás a tpMiFi App segítségével
- Támogatja a 4G (FDD-LTE), 3G (DC-HSPA+/HSPA/UMTS) és a 2G (EDGE/GPRS/GSM) hálózatokat

LTE Mobil WIFI

M7310

- 4G LTE sebesség megosztása 150Mbps letöltési / 50Mbps feltöltési sebességgel
- Választható Dual Band WIFI 300Mbps sebességgel
- Akár 10 WIFI készülék kiszolgálása
- Micro SD kártyafiók akár 32GB tárhellyel
- 2000mAh akkumulátor, akár 10 órás működéshez
- Hasznos információk megtekintése a beépített képernyőn
- Könnyű beállítás a tpMiFi App segítségével
- Támogatja a 4G (FDD-LTE/ TDD-LTE), 3G (DC-HSPA+/HSPA/UMTS) és a 2G (EDGE/GPRS/GSM) hálózatokat

LTE Mobil WIFI

M7300

- 4G LTE sebesség megosztása 150Mbps letöltési / 50Mbps feltöltési sebességgel
- Nagy sebességű WIFI hotspot, akár 300Mbps sebességgel
- Akár 10 WIFI készülék kiszolgálása
- Micro SD kártyafiók akár 32GB tárhellyel
- 2000mAh akkumulátor, akár 10 órás működéshez
- Hasznos információk megtekintése a beépített képernyőn
- Könnyű beállítás a tpMiFi App segítségével
- Támogatja a 4G (FDD-LTE/ TDD-LTE), 3G (DC-HSPA+/HSPA/UMTS) és a 2G (EDGE/GPRS/GSM) hálózatokat

Okos Otthon

Távol volt otthonától, és azon tűnődött, hogy kikapcsolta-e a TV-t, a vasalót vagy a sütőt? A TP-Link intelligens eszközeink használatával nincs ok több aggódásra. Felhő kameráinkat, intelligens aljzatainkat vagy intelligens izzóinkat távolról vezérelheti egy egyszerű ergonomikus alkalmazással.



IOT Router

AC1900 Okos otthon Router érintőképernyővel

SR20



- Egyszerű kezelhetőség a beépített 4.3" színes érintőképernyőn.
- Kompatibilis a TP-Link Smart Home készülékekkel és más intelligens termékekkel a beépített ZigBee és Z-Wave rádióknak köszönhetően.
- Villámgyors AC1900 sebesség (N600 + AC1300) - Élvezze a 4K-os videó streaminget és a lag-mentes online játékokat.
- WIFI lefedettség maximalizálása, kétsávos antennával és fejlett erősítőkkel
- Az 1 GHz-es kétféle magos processzor gyorsabb hálózati sebességet kínál minden otthoni vagy irodai hálózati igény kielégítésére.
- Vezérelje a csatlakoztatott otthoni vagy irodai szolgáltatásokat bárhol és bármikor az iOS® és az Android® eszközök számára elérhető ingyenes Kasa alkalmazással






Forgatható és dönthető Éjjellátó HD WIFI Kamera

NC450

- Egyszerű telepítés, konfiguráció és élőkép a TP-LINK tpCamera™ iOS® és Android® alkalmazásával
- E-mail vagy FTP értesítések hang- és mozgásérzékelés alapján
- Élénk színes nappali és tiszta szürkeárnyalatos éjszakai videóképek
- Forgatható és dönthető kivitel nagyobb terület megfigyelésére különböző szögekből
- 30fps HD felbontásban (1280x720) a folyamatos nagyfelbontású videóképhez
- H.264 tömörítéssel nagyobb frame menynység rögzítése azonos tárhelyre vagy kevesebb tárhely elfoglalása
- Stabil és gyors 300Mbps vezeték nélküli kapcsolat



HD Éjjellátó Cloud WIFI Kamera

NC230



- Egyszerű telepítés, konfiguráció és élőkép a TP-LINK tpCamera™ iOS® és Android® alkalmazásával
- E-mail vagy FTP értesítések hang- és mozgásérzékelés alapján
- Élénk színes nappali és tiszta szürkeárnyalatos éjszakai videóképek
- Forgatható és dönthető kivitel nagyobb terület megfigyelésére különböző szögekből
- 20fps HD felbontásban (1280x720) a folyamatos nagyfelbontású videóképhez
- H.264 tömörítéssel nagyobb frame menynység rögzítése azonos tárhelyre vagy kevesebb tárhely elfoglalása
- Stabil és gyors 150Mbps vezeték nélküli kapcsolat



HD Éjjellátó Cloud Kamera, 300Mbps WIFI

NC250

- Egyszerű telepítés, konfiguráció és élőkép a TP-LINK tpCamera™ iOS® és Android® alkalmazásával
- E-mail vagy FTP értesítések hang- és mozgásérzékelés alapján
- Élénk színes nappali és tiszta szürkeárnyalatos éjszakai videóképek
- 30fps HD felbontásban (1280x720) a folyamatos nagyfelbontású videóképhez
- H.264 tömörítéssel nagyobb frame menynység rögzítése azonos tárhelyre vagy kevesebb tárhely elfoglalása
- Stabil és gyors 300Mbps vezeték nélküli kapcsolat
- Azonnal megszünteti a kieső pontokat és kibővíti a lakás vezeték nélküli hálózatát



HD Cloud 150Mbps WIFI Kamera

NC210



- Egyszerű telepítés, konfiguráció és élőkép a TP-LINK tpCamera™ iOS® és Android® alkalmazásával
- E-mail vagy FTP értesítések hang- és mozgásérzékelés alapján
- 20fps HD felbontásban (1280x720) a folyamatos nagyfelbontású videóképhez
- H.264 tömörítéssel nagyobb frame menynység rögzítése azonos tárhelyre vagy kevesebb tárhely elfoglalása
- Stabil és gyors 150Mbps vezeték nélküli kapcsolat



WIFI Smart Villanykapcsoló

HS200



- Kapcsold fel vagy le a villanyt távolról, WIFI kapcsolaton keresztül!
- Legyél bárhol is, a smart kapcsolót bármikor eléred a TP-LINK Cloud szolgáltatásával
- Ingyenes Kasa iOS és Android alkalmazás
- Üzemidő statisztika és időzíteni lehetőség
- Kompatibilis az Amazon Alexa hangvezérléssel



WIFI Smart Kapcsoló fogyasztásmérővel

HS110



- Kapcsold fel vagy le elektromos készülékeid távolról, WIFI kapcsolaton keresztül!
- Legyél bárhol is, a smart kapcsolót bármikor eléred a TP-LINK Cloud szolgáltatásával
- Ellenőrizd és szabályozd áramfogyasztásod!
- Ingyenes Kasa iOS és Android alkalmazás
- Üzemidő statisztika és időzíteni lehetőség
- Kompatibilis az Amazon Alexa hangvezérléssel



WIFI Smart Kapcsoló

HS100



- Kapcsold fel vagy le elektromos készülékeid távolról, WIFI kapcsolaton keresztül!
- Legyél bárhol is, a smart kapcsolót bármikor eléred a TP-LINK Cloud szolgáltatásával
- Ingyenes Kasa iOS és Android alkalmazás
- Üzemidő statisztika és időzíteni lehetőség
- Kompatibilis az Amazon Alexa hangvezérléssel



Smart WIFI LED izzó változtatható színnel

LB130



- Egyszerű telepítés további hardverszükséglet nélkül
- Vezérlhető világítás bárhol az ingyenes Kasa alkalmazással iOS® vagy Android® rendszeren
- Energiamegtakarítás fényerő és minőségromlás nélkül, energiafelhasználás felügyelet
- Akár 800 lumen fényerő* 16 millió színes színváltó izzóval
- Állítható színhőmérséklet (2500K-9000K) és fényerő az egyedi világítás beállításához
- Időzíthető be és kikapcsolási lehetőség
- Ébredjen természetesen a cirkadián ritmus (napi biológiai óra) módban.
- Kompatibilis az Amazon Alexa hangvezérléssel

*60W-os izzólámpával egyenértékű


**Smart WIFI LED izzó állítható színhőmérséklettel**

LB120



- Egyszerű telepítés további hardverszükséglet nélkül
- Vezérlhető világítás bárhol az ingyenes Kasa alkalmazással iOS® vagy Android® rendszeren
- Energiamegtakarítás fényerő és minőségromlás nélkül, energiafelhasználás felügyelet
- Akár 800 lumen fényerő* állítható színhőmérséklet (2500K-9000K) mellett, a fényerő az egyedi világítás beállításához
- Időzíthető be és kikapcsolási lehetőség
- Ébredjen természetesen a cirkadián ritmus (napi biológiai óra) módban.
- Kompatibilis az Amazon Alexa hangvezérléssel

*60W-os izzólámpával egyenértékű


**Smart WIFI LED izzó állítható fényerővel**

LB110



- Egyszerű telepítés további hardverszükséglet nélkül
- Vezérlhető világítás bárhol az ingyenes Kasa alkalmazással iOS® vagy Android® rendszeren
- Energiamegtakarítás fényerő és minőségromlás nélkül, energiafelhasználás felügyelet
- Akár 800 lumen fényerő* állítható fényerő mellett
- Időzíthető be és kikapcsolási lehetőség
- Kompatibilis az Amazon Alexa hangvezérléssel

*60W-os izzólámpával egyenértékű

**Smart WIFI LED izzó állítható fényerővel**

LB110



- Egyszerű telepítés további hardverszükséglet nélkül
- Vezérlhető világítás bárhol az ingyenes Kasa alkalmazással iOS® vagy Android® rendszeren
- Energiamegtakarítás fényerő és minőségromlás nélkül, energiafelhasználás felügyelet
- Akár 800 lumen fényerő* állítható fényerő mellett
- Időzíthető be és kikapcsolási lehetőség
- Kompatibilis az Amazon Alexa hangvezérléssel

Kiegészítők

A TP-Link a mindennapi szükségletekhez kapcsolódó megoldások gyűjteményét kínálja - beleértve a Power Bankokat, a nyomtatókiszolgálókat, az USB Hubokat és az USB átalakítókat -, hogy a felhasználók kényelmesen csatlakoztassák és hatékonyan használhassák elektronikus termékeiket.


Hordozható töltők

6700mAh Hordozható töltő

TL-PBG6700



- 6700mAh-ás kiemelkedő kapacitás LG akkumulátorokkal, 4 teljes töltés okostelefonhoz, 1 teljes töltés tablethez
- A 2,4A-es gyorstöltő akár 65%-al gyorsabban feltölti 2,4A-ert igénylő eszközeit.
- Több biztonsági funkció (túlfeszültség, túláram, túlmelegedés és elektromos túlterhelés védelem) a biztonságos és megbízható használat érdekében
- Kompatibilis szinte minden okos készülékkel, így az iPhone, iPad eszközökkel, Androidot, Windows-t futtató okostelefonokkal, tablettel és más 5V tápigényű USB-ről tölthető termékekkel



3350mAh Hordozható töltő

TL-PBG3350



- 3350mAh-ás kiemelkedő kapacitás LG akkumulátorokkal, 4 teljes töltés okostelefonhoz
- 1,5A-es gyorstöltő akár 50%-al gyorsabb töltés.
- Ultra kompakt kialakítás
- Több biztonsági funkció (túlfeszültség, túláram, túlmelegedés és elektromos túlterhelés védelem) a biztonságos és megbízható használat érdekében
- Kompatibilis szinte minden okos készülékkel, így az iPhone, iPad eszközökkel, Android okostelefonokkal és más 5V tápigényű USB-ről tölthető termékekkel



USB töltők

40W 5-Portos USB töltő

UP540



- A TP-Link Smart Charging technológia, intelligensen azonosítja a csatlakoztatott eszközöket, a biztonságos és gyors töltés érdekében
- 40W / 8A ultragyors töltő kimenetek, melyek elegendő teljesítményt nyújtanak 3 okostelefon és 2 tablet egyidejű gyorsöltéséhez
- Több biztonsági funkció (túlfeszültség, túláram, túlmelegedés és elektromos túlterhelés védelem) a biztonságos és megbízható használat érdekében
- Kompatibilis szinte minden okos készülékkel, így az iPhone, iPad eszközökkel, Android okostelefonokkal és más 5V tápigényű USB-ről tölthető termékekkel



25W 5-Portos USB töltő

UP525



- A TP-Link Smart Charging technológia, intelligensen azonosítja a csatlakoztatott eszközöket, a biztonságos és gyors töltés érdekében
- 25W / 5A ultragyors töltő kimenetek, melyek elegendő teljesítményt nyújtanak 5 okostelefon egyidejű gyorsöltéséhez
- Több biztonsági funkció (túlfeszültség, túláram, túlmelegedés és elektromos túlterhelés védelem) a biztonságos és megbízható használat érdekében
- Kompatibilis szinte minden okos készülékkel, így az iPhone, iPad eszközökkel, Android okostelefonokkal és más 5V tápigényű USB-ről tölthető termékekkel



USB HUB-ok

USB 3.0 7-Portos Hub 2 töltőporttal

UH720



- Modern és kifinomult kialakítás, amely illeszkedik otthoni és irodai környezetbe is.
- 7 USB 3.0 port a gyors adatátvitelhez (visszafelé kompatibilis az USB 2.0 / 1.1 verzióval)
- TP-Link Smart Charging technológia
- Beépített túlfeszültség-védelem az eszközökhöz
- Plug and Play
- Támogatja a menet közbeni csatlakoztatást (Hot Plug)



USB HUB-ok

USB 3.0 7-Portos Hub

UH700



- Modern és kifinomult kialakítás, amely illeszkedik otthoni és irodai környezethez is.
- 7 USB 3.0 port a gyors adatátvitelhez (visszafelé kompatibilis az USB 2.0 / 1.1 verzióval)
- 7ből 3 USB port támogatja a gyorsított átvitelt maximum 1.5A-es kimenettel
- Beépített túlfeszültség-védelem az eszközökhöz
- Plug and Play
- Támogatja a menet közbeni csatlakoztatást (Hot Plug)



USB adapterek

USB 3.0 3-Portos Hub és Gigabit ethernet adapter

UE330



- kettő az egyben USB adapter 3USB porttal és Gigabit ethernet porttal
- Kompakt kialakítás 18cm hosszú USB 3.0-ás lábellel
- Plug and Play
- Támogatja a menet közbeni csatlakoztatást (Hot Plug)



USB 3.0 Gigabit ethernet adapter

UE300



- Összecsukható és hordozható kialakítása tökéletesen illik az Ultrabookhoz
- Plug and Play



Nyomatószerverek

150Mbps kisméretű vezeték nélküli nyomtató szerver

TL-WPS510U



- Lehetővé teszi több felhasználó számára, hogy vezeték nélküli hálózaton csatlakozzon USB nyomtatóhoz
- IEEE 802.11b/g/n szabvány, 150Mbps
- Kompatibilis a legtöbb USB nyomtatóval
- Támogatja a WEP 64/128 bites titkosítást és a WPA /WPA2-PSK biztonságot
- Könnyen konfigurálható, kezelhető és használható
- Támogatott operációs rendszerek: Windows 8/7/Vista/XP, Unix/Linux, Mac OS X 10.2 vagy magasabb*

USB2.0 portos MFP és háttértár szerver, ethernet porttal

TL-PS310U



- Lehetővé teszi több felhasználó számára, hogy hálózaton csatlakozzon USB multifunkciós eszközökhöz vagy USB portos háttértárolóhoz (HDD)
- Minden funkciót támogat: nyomtatás, beolvasás, faxolás és másolás
- Kompatibilis a legtöbb USB multifunkciós nyomtatóval
- Csatlakoztathat akár 4 USB-eszközt USB hubon keresztül
- Könnyen konfigurálható, kezelhető és használható
- Támogatott operációs rendszerek: Windows 8/7/Vista/XP

USB2.0 portos nyomtatószerver, ethernet porttal

TL-PS110U



- Lehetővé teszi több felhasználó számára, hogy hálózaton csatlakozzon USB nyomtatóhoz
- Kompatibilis a legtöbb USB nyomtatóval
- Csatlakoztathat akár 4 USB-eszközt USB hubon keresztül
- Könnyen konfigurálható, kezelhető és használható
- Támogatott operációs rendszerek: Windows 8/7/Vista/2003/XP, Unix/Linux, MAC OS X 10.2 vagy magasabb*

Párhuzamos portos nyomtatószerver, ethernet porttal

TL-PS110U



- Lehetővé teszi több felhasználó számára, hogy hálózaton csatlakozzon párhuzamos portos nyomtatóhoz
- Kompatibilis a legtöbb párhuzamos portos nyomtatóval
- Könnyen konfigurálható, kezelhető és használható
- Támogatott operációs rendszerek: Windows 8/7/Vista/2003/XP, Unix/Linux, MAC OS X 10.2 vagy magasabb*

* A segédprogram jelenleg a Windows 8/7 / Vista / XP operációs rendszert támogatja

Bluetooth Music Receiver HA100




- Játssz le okostelefonodról vagy tabletedről zenéid bármilyen hangszórón Bluetooth kapcsolaton keresztül!
- Csatlakozz Bluetooth vagy NFC-képes készülékedről a HA100 vagy az NFC Taggel!
- Bármely 3.5mm vagy RCA csatlakozóval rendelkező hangfalra vagy erősítőre csatlakoztatható
- Akár 20m hatótávolság közvetlen rálátással
- Bluetooth 4.1, kompatibilis minden A2DP sztereó Bluetooth készülékkel

Elakadtál telepítés, beállítás közben?

Magyar nyelvű technikai támogatás

On-line és Telefonon is!

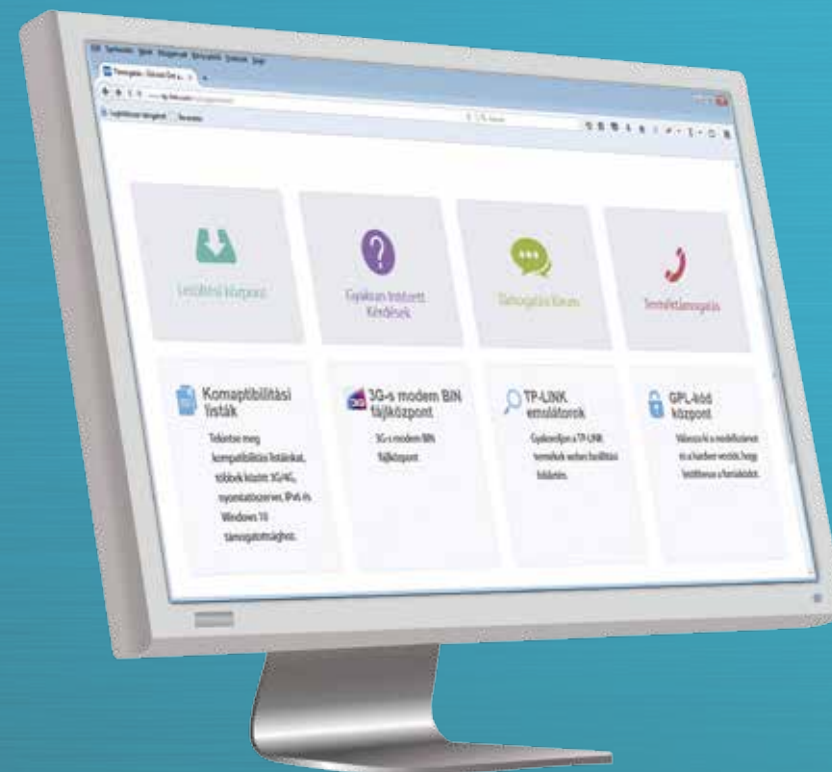

WWW.TP-LINK.COM/HU/SUPPORT.HTML

☎ 06-80-021-018



TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
info@tp-link.com
www.tp-link.com/hu
Technikai támogatás: +36-40-100-432

A specifikációk előzetes értesítés nélküli módosításának joga fenntartva. A TP-LINK a TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. bejegyzett védjegye. A további márkanévek és termékelnevezések jogtulajdonosaik bejegyzett védjegyei. Copyright 2016 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. Minden jog fenntartva.