

OPTIKAI ÉS KISFESZÜLTSGŰ HÁLÓZATOK SZERELÉSE

**Metz BAND-IT
szalagrögztéssel**

univerzális tartók, bilincsek
konzolelemek
átfeszítő és lengőhorgok
elágazók, kábeltartók
lámpakarok,
adapterek
íves lámpakarok
reflektortartók
csőtoldók, zárók
csavarok
tömlesztő
zászlótartók
virágtartók
táblák
táblatartók
szerszámok

40 féle
szalag, záró:
normál
óriás
könnyített
lyukacsos
fekete
szalaghúzó
szerszámok
előregyártott
bilincsek
tömle-
bilincsek
betűk



A világ legmagasabb szintű szalagrögztési rendszerét a BAND-IT Company 1937-től fejlesztette ki, melynek Cégünk kizárólagos forgalmazója Magyarországon. A Metz Művek a szalagrögztés hazai megteremtőjeként olyan rögzítéstechnikai szerelvényeket gyárt és forgalmaz, amelyek az ipar legkülönbözőbb szakterületein - pl.: villamosipar, közlekedéstechnika, telekommunikáció és kábeltelevíziózás, biztonságtechnika, katasztrófavédelem, vegyipar stb. - teljesíti a legmagasabb elvárásokat is.

A rozsdamentes acélt felhasználó rögzítési, kötözési, felerősítési és azonosítási műszaki megoldások területén szerzett csaknem 70 éves nemzetközi és több mint 10 éves hazai tapasztalattal váltunk a **Szalagrögztés Szakértője**-ként ismertté.

A Metz **BAND-IT**® szalagrögztési rendszer:

- univerzális
- gyorsan szerelhető
- erős
- egyszerű
- alacsony árszintű
- hosszú élettartamú
- környezetbarát
- esztétikus
- rendkívül kis fajlagos tömegű és méretű

Termékeink valamennyi áramszolgáltatónál rendszerengedéllyel rendelkeznek, közös oszlopsoros szerelésnél rendkívül előnyösen használhatók.

A **Metz BAND-IT**® szalagrögztési technológiát több műszaki irányelv is tartalmazza.

Kiemelt partnereink:

3COMMRt.Szeged
FIBERNETRt.Budapest
MATÁVRt.Budapest
T-MOBILEMAGYARORSZÁGRt.Budapest

Minosítés

MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK
ISO9001:2000
szerinttanúsítva

2003.december



Szabadalmak

Az itt bemutatott Metz termékek, illetve a termékrészek nagyrésze bejegyzett szabadalmi oltalom alatt állnak, mely szabadalmak tulajdonosa a **Metz Művek**.

Lajstromszámok:

1017;2083;2062;2101;2070;166858.




Végfeszítők, átfeszítő horgok

ÁTFESZÍTŐ HORGOK KÖRSZLOPRA Csom.: 1 db

Tűzhorganyzott acél

Kat. sz.	Rögzítés	$F_{x,max}$ [kN]	Tömeg [kg]
H020	C926 3 x duplán	10.5	0.72
HK080	C926 3 x duplán	10.5	0.52
H023	C926 3 x duplán	10.5	0.79

H020 és HK080 O60 mm-től, a H023 O160 mm-től bármilyen átmérőjű körszlopokra univerzálisan 1, 2 vagy 3 szalaggal rögzíthető.

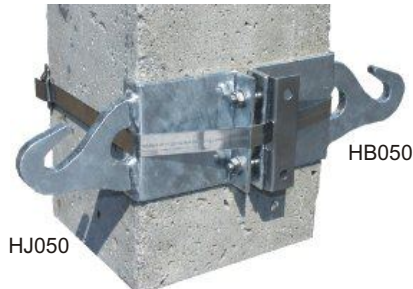

ÁTFESZÍTŐ HORGOK NÉGYSZÖGOSZLOPRA Csom.: 1 db

Tűzhorganyzott acél

Kat. sz.	Rögzítés	$F_{x,max}$ [kN]	Tömeg [kg]
H023	C926 3 x 1 szalag	7.00	0.79
HB050	C926 3 x 1 szalag	8.75	0.76
HJ050	C926 3 x 1 szalag	8.75	0.76

A HB050 és HJ050 M8-as csavarral összeköthető, ami növeli a terhelhetőséget. Ezek a horgok 160 mm széles talppal is készülnek. A H023-at a négyszögoszlop élére kell elhelyezni szögben.

A H025 a H020 falra szerelhető változata.

A horgokba akasztható csatlakozószem max. átmérője: 18 mm.

Alkalmask minden szakmai területen (villamos, trolis, telefon, kábeltévé, áramszolgáltatás) kábel, sodrony, stb. átfeszítésére.

BÚRATARTÓ LEMEZ Csom.: 20 db

Rozsdamentes acél

Kat. sz.	Furattáv. [mm]	Tömeg [kg]
BL100	70	1.6

A búratartó lemez a HB050 és HJ050-hez M8-as csavarral szerelhető. (Lásd: HB050 fotó)



ÁTFESZÍTŐ HORGOK SZÖGVASRA Csom.: 1 db

Tűzhorganyzott acél

Kat. sz.	Rögzítés	Helyzet	$F_{x,max}$ [kN]	Tömeg [kg]
HSB080	C926 3 x 1	bal	8.75	0.50
HSB160	C926 3 x 1	bal	8.75	0.62
HSJ080	C926 3 x 1	jobb	8.75	0.50
HSJ160	C926 3 x 1	jobb	8.75	0.62

Alkalmask szögvas szerkezetű oszlopokra 40 - 100 mm - es szögvas méretig.

120 mm fölött a HJ 050 - t ill. a HB050 - t ajánljuk.



A képen jól látható, hogy egy szalagkarikával akár több oszlopszerelvény is rögzíthető.

FONTOS!

Amennyiben a horgok várható terhelése meghaladja a fenti értéket, akkor a C206 BAND-IT szalagot kell alkalmazni.

Ebben az esetben az F_x max. értéke körszlopnál 15 kN, négyszögoszlopnál és szögvasnál 12.5 kN.

Ha egy szalagkarikával több oszlopszerelvényt rögzítünk, akkor a katalógus táblázataiban megadott terhelhetőségi értékek a szerelvények számával egyenes arányban csökkennek.



UNISZEM Csom.: 10 db

R.m. acél Kat. sz.	T.h. acél Kat. sz.	Rögzítés	F _{x,max} [kN]	Tömeg [kg]
H300	HT300	C926 1 szalag	1	1.42

Alkalmos átfeszítések létesítésére négyzet-, szögvas- és köroszlopra 40 mm szelvénymérettől.




ELÁGAZÓ KÖR- ÉS NÉGYSZÖGOSZLOPRA Csom.: 1 db

Tűzhorganyzott acél

Kat. sz.	Rögzítés	F _{x,max} [kN]	Tömeg [kg]
EKN80	C926 1 szalag	1	0.28

Egy szalaggal több elágazót is rögzíthetünk.




PICI HOROG Csom.: 10 db

Rozsdamentes acél

Kat. sz.	Rögzítés	F _{x,max} [kN]	Tömeg [kg]
H100	C926 1 szalag	0.7	0.34

Rendkívül gyors átfeszítéseket, vezeték leágazásokat létesíthetünk tetszés szerinti sugárirányban. Egy szalagkarikával több pici horgot is telepíthetünk. Köroszlopra szerelhető 40 mm átmérőtől.

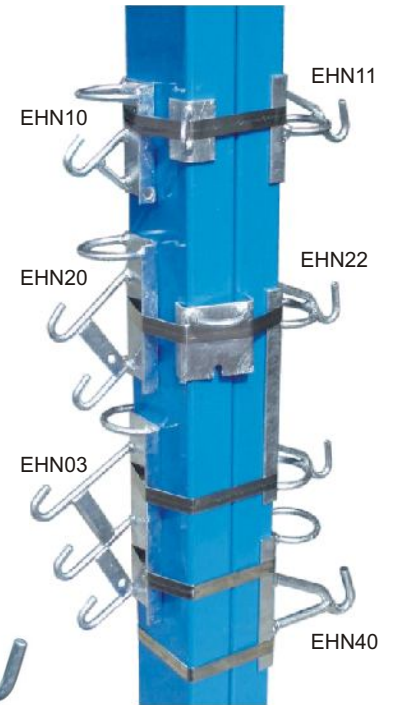

LENGŐHOROG NÉGYSZÖGOSZLOPRA Csom.: 1 db

Tűzhorganyzott acél

Kat. sz.	Rögzítés	F _{z,max} [kN]	F _{x,max} [kN]	Tömeg [kg]
HB080	C926 2 x 1 szalag	2.1	2.1	0.7

LENGŐHOROG KÖROSZLOPRA Csom.: 1 db

Tűzhorganyzott acél

Kat. sz.	Rögzítés	F _{z,max} [kN]	F _{x,max} [kN]	Tömeg [kg]
H070	C926 1 szalag	0.7	0.7	0.54
H080	C926 duplán	2.1	2.1	0.66
H090	C926 duplán	2.1	2.1	0.65

Szerelhetők 100 mm-től bármilyen ármérőjű köroszlopra. A H090 oszlophoz hajló törésponti lengőhorog.





EHK30



EHN30

Az EHK40 és EHN40 elágazó karikája egyenesvonalú átfeszítés létesítésére is alkalmas.

Az oszlopszerelvények ideiglenes pozícionálására használhatunk "gumipókot" (lásd: EHK22 fotó) vagy SZ600 szorítót (lásd: 6. oldal), melyet a szalagrögztítés után eltávolítunk.

ELÁGAZÓ ÉS HOROG KÖROSZLOPRA

Csom.: 1 db

Tűzhorganyzott acél

Kat. sz.	Rögztítés	F _{z,max} [kN]	F _{x,max} [kN]	Tömeg [kg]
EHK30	C926 duplán	2.1	2.1	0.80
EHK40	C926 duplán	2.1	2.1	0.85

Szerelhetők köroszlopra 100 mm átmérőtől.

ELÁGAZÓ ÉS HOROG NÉGYSZÖGOSZLOPRA

Csom.: 1 db

Tűzhorganyzott acél

Kat. sz.	Rögztítés	F _{z,max} [kN]	F _{x,max} [kN]	Tömeg [kg]
EHN30	C926 2 x 1 szalag	2.1	2.1	0.83
EHN40	C926 2 x 1 szalag	2.1	2.1	0.80


Alkalmask négyszögoszlopra szigetelt kábel vagy kábelcsoport egyenes-vonalú lengőtartására.

Az EHN30 egyesíti az elágazót és a lengőhorgot.

EHK10



EHK11

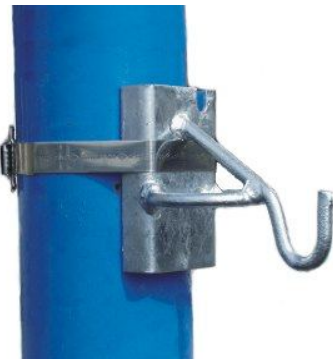

EHK20



EHK22



EHK03



KÖNNYŰ ELÁGAZÓ ÉS HOROG KÖROSZLOPRA

Csom.: 1 db

Tűzhorganyzott acél

Kat. sz.	Rögztítés	F _{z,max} [kN]	Tömeg [kg]
EHK10	C926 1 szalag	0.6	0.40
EHK11	C926 1 szalag	0.6	0.43
EHK20	C926 2 x 1 szalag	2 x 0.6	0.64
EHK22	C926 2 x 1 szalag	2 x 0.6	0.90
EHK03	C926 2 x 1 szalag	3 x 0.6	1.00

Kommunikációs kábelek lengőtartására és elágazására alkalmas.

KÖNNYŰ ELÁGAZÓ ÉS HOROG NÉGYSZÖGOSZLOPRA

Csom.: 1 db

Tűzhorganyzott acél

Kat. sz.	Rögztítés	F _{z,max} [kN]	Tömeg [kg]
EHN10	C926 1 szalag	0.6	0.53
EHN11	C926 1 szalag	0.6	0.43
EHN20	C926 2 x 1 szalag	2 x 0.6	0.63
EHN22	C926 2 x 1 szalag	2 x 0.6	1.00
EHN03	C926 2 x 1 szalag	3 x 0.6	1.10

Kommunikációs kábelek lengőtartására és elágazására alkalmas.

EHN10



EHN11



EHN20



EHN22



EHN03



Az oszlopszerelvényeink földelő furattal vannak ellátva.

Az M820 rozsdamentes földelő csavarkészletet (M8x20 csavar, anya, alátét) külön megrendelésre szállítjuk.



KL165




KL220

KÁBELLÉTRA

Csom.: 1 db

Kat. sz.	Anyag	Szerelőlap [mm]	Rögztítés	Tömeg [kg]
KL165	alu.	165 x 25	C924-C926	0.06
KL185	r.m. acél	185 x 35 x 15	C924-C926	0.12
KL220	r.m. acél	220 x 35 x 15	C924-C926	0.14
KL255	r.m. acél	255 x 35 x 15	C924-C926	0.17
KL340	r.m. acél	340 x 35 x 15	C924-C926	0.22

A kábelletra alkalmas kör- és négyszögoszlopokon sarokcsavar alkalmazásával kábelek, kábelcsoportok függőleges irányú gyors rögzítésére. A kábelek kábelletrához való rögzítéséhez az ún. „fekete” BAND-IT szalag vagy „fekete” kábelbilincset ajánljuk. (Lásd.: 8. old.)



SAROKCSAVAR

Csom.: 20 db

Rozsdamentes acél

Kat. sz.	Méret [mm]	Rögztítés	Tömeg [kg]
SC008	M8	C923-C924	0.6
SC010	M10	C923-C924	1.0

Alkalmas kábelletra vagy U elem négyszögoszlopra rögzítéséhez. (Lásd: KL220 fotó)



BE016



3 db BN016

BÚJTATÓELEM ÉS BÚJTATÓVILLA

Csom.: 20 db

Kat. sz.	Anyag	Rögztítés	Megjegyzés	Tömeg [kg]
BE016	alu.	C924-C925	köroszlopra	0.24
BN016	alu.	C924-C925	négyszögoszlopra	0.40
BE019	alu.	C925-C926	köroszlopra	0.28
BN019	alu.	C925-C926	négyszögoszlopra	0.48
BV820	t.h. acél	C925-C926	80 mm eltartással	3.30

A kábelek bújtatóelemekhez való rögzítéséhez az ún. „fekete” BAND-IT szalag vagy „fekete” kábelbilincset ajánljuk. (Lásd.: 8. old.)



KU025



KU025

UNIVERZÁLIS KÁBELVÉDŐ

Csom.: 1 db

R.m. acél	T.h. acél	Rögztítés	Méret [mm]	Tömeg [kg]
Kat. sz.	Kat. sz.			
KU025	KU026	C924-C925	250 x 80	0.35
KU050	KU051	C924-C925	500 x 80	0.70
KU100	KU101	C924-C925	1000 x 80	1.40

Alkalmazható max. 60 mm átmérőjű kábelhez vagy kábelcsoporthoz kör- és négyszögoszlopra egyaránt.

SZERELÉSI ESZKÖZÖK

Csom.: 1 db

Kat. sz.	Megnevezés	Tömeg [kg]
SZ500	bőrtáska	0.42
SZ600	szorító	0.35
SZD800	derékszíj	0.27
US519	szalagtáska	0.70

Az SZ500 bőrtáskában a szereléshez szükséges szerszámok stb. praktikusán elhelyezhetők.

Az 5-19 mm széles BAND-IT szalagtekercek kényelmes, gyors adagolását teszi lehetővé az US519 szalagtáska derékszíjra fűzve .



SZ500



US519



SZ600



Ausztentites rozsdamentes acélszalagok

- Nem mágnesezhető rozsdamentes acélból készülnek
- A technológia hulladékmentes szalagfelhasználást biztosít
- A szalagba nyomott EASY SCALE szabadalmaztatott mérőosztás lehetővé teszi a szalag precíz megfeszítését
- Kiváló korrózióállóság



BAND-IT SZALAGOK

304 típusú rozsdamentes acél

30.5 m/tekercs

Kat. sz.	Szélesség	Vastagság	Szakító erő	Tömeg
	mm	mm	N	kg
C923	9.53	0.60	3004	1.5
C924	12.70	0.70	4673	2.2
C925	15.88	0.70	5843	2.8
C926	19.05	0.70	7009	3.4

Valamennyi méret szabványos kartonpapír dobozba van csomagolva.

BAND-IT ZÁRÓK

304 típusú rozsdamentes acél

100 db/doboz

Kat. sz.	Szélesség	Tömeg
	mm	kg
C953	9.53	0.4
C954	12.70	1.0
C955	15.88	1.1
C956	19.05	1.7



BAND-IT SZALAGOK MŰANYAG SZALAGTÁSKÁBAN

304 típusú rozsdamentes acél

30.5 m/tekercs

Kat. sz.	Szélesség	Szalagtáska	Vastagság	Tömeg
	mm		mm	kg
C923Y	9.53	szalag + sárga táska	0.60	1.5
C924B	12.70	szalag + kék táska	0.70	2.3
C925G	15.88	szalag + zöld táska	0.70	2.9
C926R	19.05	szalag + piros táska	0.70	3.5



Szalagtáskák

BAND-IT SZALAGOK

201 típusú rozsdamentes acél

30.5 m/tekercs

Kat. sz.	Szélesség	Vastagság	Szakító erő	Tömeg
	mm	mm	N	kg
C201	4.76	0.38	1246	0.54
C202	6.35	0.51	2225	0.80
C203	9.53	0.63	4005	1.50
C204	12.70	0.76	6675	2.30
C205	15.88	0.76	8344	2.90
C206	19.05	0.76	10013	3.50

Valamennyi méret szabványos kartonpapír dobozba van csomagolva.

BAND-IT ZÁRÓK

201 típusú rozsdamentes acél

100 db/doboz

Kat. sz.	Szélesség	Tömeg
	mm	kg
C251*	4.76	0.07
C252*	6.35	0.10
C253	9.53	0.40
C254	12.70	1.00
C255	15.88	1.10
C256	19.05	1.70



* Szabadvégű záró

BAND-IT SZALAGOK MŰANYAG SZALAGTÁSKÁBAN

201 típusú rozsdamentes acél

30.5 m/tekercs

Kat. sz.	Szalagtáska	Szélesség	Vastagság	Tömeg
		mm	mm	kg
C203Y	szalag + sárga táska	9.53	0.63	1.6
C204B	szalag + kék táska	12.70	0.76	2.5
C205G	szalag + zöld táska	15.88	0.76	3.1
C206R	szalag + piros táska	19.05	0.76	3.7

A C201 és a C202 szalag csak kartonpapír dobozban kapható.



Kat. sz.	Leírás	Tömeg [kg]
C001	BAND - IT szerszám max. C206 szalagig Több mint 11 kN húzóerő	2.0

C001 BAND-IT szerszám



BAND-IT kábelbilincsek

- Alkalmaskak kábelkötözésre szélsőséges körülmények között is
- Újból felhasználhatók
- Kiváló korrózióállóságú 316 típusú r.m. acél
- Alacsony füstszintű, lángviszatarató, UV álló PPA bevonat
- A vastag bevonat megóvjá a kábelt és a kezét egyaránt
- Megfeszítés kézzel, kombinált fogóval vagy speciális szerszámmal
- Vibrációnak ellenáll

BAND-IT KÁBELBILINCSEK PPA BEVONATTAL



Kat. sz.	Max. köteg átmérő	Szélesség	Hosszúság	Tömeg
	mm	mm	mm	kg
AE111	38	6.35	152	0.6
AE112	63	6.35	229	0.8
AE113	86	6.35	305	1.0
AE114	137	6.35	457	1.4
AE115	185	6.35	610	1.7

Megjegyzés: a fém vastagsága 0.38 mm, vastagság a bevonattal együtt: 0.66 mm
Szabványos színe fekete, de kérésre más színben is kapható.

BAND-IT BEVONAT NÉLKÜLI KÁBELBILINCSEK



Kat. sz.	Max. köteg átmérő	Szélesség	Hosszúság	Tömeg
	mm	mm	mm	kg
AE101	38	6.35	152	0.6
AE102	63	6.35	229	0.8
AE103	86	6.35	305	1.0
AE104	137	6.35	457	1.4
AE105	185	6.35	610	1.7

Megjegyzés: mindkét bilincs típus kapható 9.53 mm szélességben 280 mm kötegátmérőig.
Bővebb felvilágosításért kérje segítségünket!

„FEKETE” R.M. ACÉLSZALAGOK

25m/tekercs

Bevonat PPA 571

304 típusú Kat. sz.	316 típusú Kat. sz.	Szélesség mm	Tömeg kg
AE933	AE432	6.35	0.9
AE934	AE433	9.53	1.2
AE935	AE434	12.70	1.6
AE936	AE435	15.88	2.0
	AE436	19.05	2.4

Vastagság bevonattal kb. 1.22 mm

BEVONAT NÉLKÜLI ZÁRÓK

100 db/doboz

316 típusú rozsdamentes acél

Kat. sz.	Szélesség	Tömeg
	mm	kg
AE452	6.35	0.1
AE453	9.53	0.3
AE454	12.70	0.4
AE455	15.88	0.5
AE456	19.05	0.6



ALKALMAZHATÓ SZERSZÁMOK

Kat.sz.	Leírás	Tömeg kg
	C075	Könnyű szerszám beépített vágóéllal a "fekete" szalagokhoz és kábelbilincsekhez. Háromféle működtetési mód egy- és kétkézes használathoz.
AE200	BAND-IT kábelbilincsek feszítéséhez (vágás nélkül).	0.30
AE201	BAND-IT kábelbilincsek feszítéséhez (vágás nélkül).	0.05



AE201 Lezáró horog




C075 Bantam szerszám

AE200 Kábelrögzítő szerszám



EASY READ jelölő rendszer

- Betűk, számok és szimbólumok teljes választéka
- Könnyen olvasható félhomályban is
- 316 típusú rozsdamentes acél (rendkívüli korrózióállósága miatt szélsőséges körülmények között is biztonsággal alkalmazható, pl.: föld alatt, vegyiparban stb.)
- Felfűzhető az EASY READ fogadólapra vagy közvetlenül a kábelrögzítő bilincsre

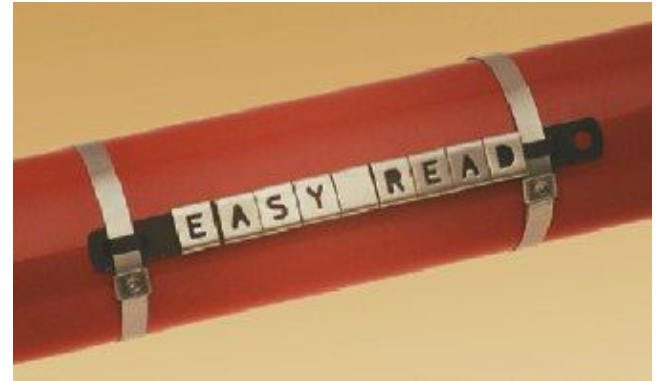

Az EASY READ fogadólap kábelbilinccsel vagy C201-C202 szalaggal szerelhető fel.

EASY READ BETUKARAKTEREK

25 db/csomag vagy 100 db/csomag



Kat. sz.	
AE010	A
AE011	B
AE012	C
AE013	D
AE014	E
AE015	F
AE016	G
AE017	H
AE018	I
AE019	J
AE020	K
AE021	L
AE022	M
AE023	N
AE024	O
AE025	P
AE026	Q
AE027	R
AE028	S
AE029	T
AE030	U
AE031	V
AE032	W
AE033	X
AE034	Y
AE035	Z
AE036	1
AE037	2
AE038	3
AE039	4
AE040	5
AE041	6
AE042	7
AE043	8
AE044	9
AE045	0
AE046	MINUSZ - ÜRES PLUSZ +
AE047	FÖLDELÉS
AE048	SZINUSZ
AE049	PER /
AE050	NYÍL



EASY READ karakterek kábelre rögzítése Multi-Lok bilincs és BAND-IT kábelbilincs segítségével



Zászlós kialakítású címkézés



AE060
EASY READ készlet
muanyag táskában

EASY READ FOGADÓLAP

100 db/csomag

Kat. sz.	Karakterszám	Hosszúság	Szélesség	Tömeg
		mm	mm	kg
AE043	6	92.5	9.7	0.33
AE044	10	130.6	9.7	0.56
AE045	16	187.7	9.7	0.66

EASY READ KÉSZLET

Kat. sz.	Leírás	Tömeg [kg]
AE060	Minden karakterből, fogadólapból és rögzítőszalagból 50 db-ot tartalmaz	2.54

BETUNYOMÓ RENDSZER

Kat. sz.	Leírás	Tömeg
ID400	Kéziszerszám az ID405 r.m. azonosító szalag dombornyomásához	1.17
ID405	Rozsdamentes acélszalag Szélesség: 12.7 mm, Vastagság: 0.127 mm Hosszúság: 6 m	0.01



ID 400
dombornyomó szerszám



A dombornyomós szalagok kábelbilinccsel vagy C201-C202 szalaggal szerelhetők fel.

Meghatározások, jótállás

A Metz termékekre a vásárlás napjától számított egy évig gyártási és anyaghibával szembeni jótállást vállalunk. A jelen kiadványban feltüntetett, a termékre vonatkozó és a táblázatban szereplő paraméterek laboratóriumi méréseken alapulnak, melyek köröszpónál 160 mm-es átmérőnél, négyszögospónál 180 x 180 mm-es keresztmetszetnél teljesültek.

A helyszíni körülmények jelentősen eltérhetnek a fenti körülményektől a szalagrögztés technológiájának nem megfelelő betartása, az oszlopkeresztmetszet változása, a BAND-IT termékek nem ajánlott kombinációjának választása illetve az abnormális környezeti és oszlopfelületi tényezők miatt.

A táblázatban megadott maximális terhelhetőség és a ténylegesen várható maximális terhelés arányának megfelelően a szalagkarikák száma, mérete illetve anyaga a szakítószilárdsági értékeket figyelembe véve egyenes arányban saját felelősségre változtatható.

A Metz termékek mindenki számára hozzáférhető műszaki dokumentációval rendelkeznek. Amennyiben bárki a termékeinket illetve azok technológiai utasításait nem a fentiek figyelembe vételével vagy nem a Metz Művek által írásban kiadottaknak megfelelően alkalmazza, az kizárólag a felhasználó kockázatára történhet.

Megrendelések fogadása, teljesítés

Megrendeléseiket a miskolci gyártóközpontunkba várjuk, melyet meglévő készleteinkből egy napon belül teljesítünk az ország egész területére. Készleten nem lévő terméket általában tíz napon belül, illetve megállapodás szerint szállítunk.

Szállítás gyorspostán vagy saját gépkocsikkal. Személyes kiszolgálás munkanapokon a miskolci telephelyen 8 - 16-ig, a budapesti üzletben 8 - 14-ig történhet.

A BAND-IT és Metz termékek rendelésénél a katalógusszámot és a mennyiséget kérjük megadni.



Engedélyek

Számos szakmai terület elkötelezte magát szalagrögztési rendszerünk használata mellett. Valamennyi magyar áramszolgáltató, a MATÁV, a T-MOBILE, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága stb. kiadták a rendszerengedélyeket technológiánk alkalmazására.

A MŰSZAKI IRÁNYELVEK A HÁLÓZATSZERELÉSI KIVITELI TERVEK KÉSZÍTÉSÉRE valamint az IRÁNYTERV A KISFESZÜLTSGŰ SZIGETELT SZABADVEZETÉK SZERELVÉNYEINEK PÁNTOLÁSSAL TÖRTÉNŐ FELERŐSÍTÉSÉRE kiadványok a **Metz BAND-IT® szalagrögztési technológiára** épülnek. A szalagrögztési rendszerünk rendkívüli előnyeit igazolja az a tény, hogy egyes szakmai területeken kizárólagosan írják elő alkalmazását: több városban forgalomtechnikai eszközök, utastájékoztató táblák, utcai dekorációk stb. rögzítésére. Az előbbiek villanyoszlopra szerelését teszi lehetővé az 1997. évi XC. törvény.

Kiadványunkban azon termékeink találhatók meg, melyek az optikai- és kiefeszültségű hálózatok építéséhez kínálnak praktikus és gazdaságos megoldásokat.

Amennyiben további gyártmányainkról bővebb felvilágosításra van szüksége, kérje segítségünket.

A **BAND-IT** teljes termék választéka, amely több mint 40 féle szalagot, zárót, előregyártott bilincseket és egyéb rögzítéstechnikai eszközt tartalmaz, megtalálható a magyar nyelvű B80H katalógusunkban.

Szívesen állunk rendelkezésére szaktudásunkkal minden egyedi, speciális rögzítési kérdésben is.

Az esetleges nyomdahibákért elnézést kérünk, de felelősséget nem vállalunk.

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!







Metz Művek Kft.

Gyártó és üzleti központ:

3527 Miskolc, Víkendtelep u. 10.
T.: 46/506 - 618, F.: 46/414 - 549
Nyitva: H-Cs: 8 - 16, P: 8-14

E -mail:

mail@metz.hu

Honlap:

www.metz.hu

Budapesti üzlet:

1165 Budapest, Arany J. u. 3.
T./F.: 1/403 - 7611
Nyitva: H-Cs: 8 - 16, P: 8-14

Vezérképviselőink:

Észak-Dunántúl:

Kaps-vill Kft.

9081 Győrújbarát, Pándzsa u. 1.
T.: 96/517-047, F.: 96/524-242
www.vilszerker.hu, kereskedelem@vilszerker.hu

Dél-Alföld:

Gépvillép Kft.

6728 Szeged, Szövetkezeti út 2.
T./F.: 62/420-163
www.gepvillep.hu, mail@gepvillep.hu